


PIEZĪMES:

- Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "caurtekas izbūve", ietver visus rasējumā uzrādītos darbus, ieskaitot būvbedres rakšanu, minerālmateriāla pamatnes izveidošanu (nepieciešamības gadījumā uz ģeotekstila), būvbedres aizbēršanu ar uzbēruma grunti, caurtekas apbēršanu tās tiešā tuvumā ar smilšainu grunti, ietece un iztece galu un tekņu nostiprināšanu, kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu caurteku pilnā apjomā;
- Caurteku aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm (sevišķi sānu malās);
- Caurtekas un tās pamatnes izbūvi veikt sausā būvbedrē;
- Būvbedres rakšanas un aizbēršanas laikā ievērot darba drošību;
- Caurtekas ieplūdes un izplūdes daļu nostiprināt 2 m garumā, ja nav norādīts citādi;
- Veicot būvdarbus zemju robežlīniju tuvumā, ievērot aizsardzības un saglabāšanas pasākumus;
- Preterozijas paklājs izbūvējams tikai plāna rasējumos norādītajās vietās norādītajā apjomā un izdalāms kā atsevišķs darbs;
- Izbūves laikā pārliecināties par caurtekas loģisku horizontālo un vertikālo novietojumu pret apkārtnējo vidi, lai tiktu nodrošināt ūdens atvade. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru;
- Visas projektā izbūvējamās caurtekas paredzētas no polimērmateriāla;
- Caurtekas aploce elastīgumam jābūt - RF30 (saskaņā EN 1446);
- Caurtekas triecienizturībai (IMP -10°C) jābūt veiktai pie -10°C temperatūras (saskaņā ar LVS EN 1411), aploce stingrības klase - SN8 (pēc LVS EN ISO 9969);
- Ūdensnecaurlaidība cauruļu savienojumā, pie ūdens spiediena 0.5 bar/1 min (saskaņā ar LVS EN 1053);
- Minimālais uzbērums virs caurtekām zem pamatceļa - 0.5 m;
- Visi materiāli un darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017 un citu normatīvo dokumentu prasībām.

Caurtekas (DN300, DN400) tipveida rasējums zem pamatceļa un nobrauktuvēs

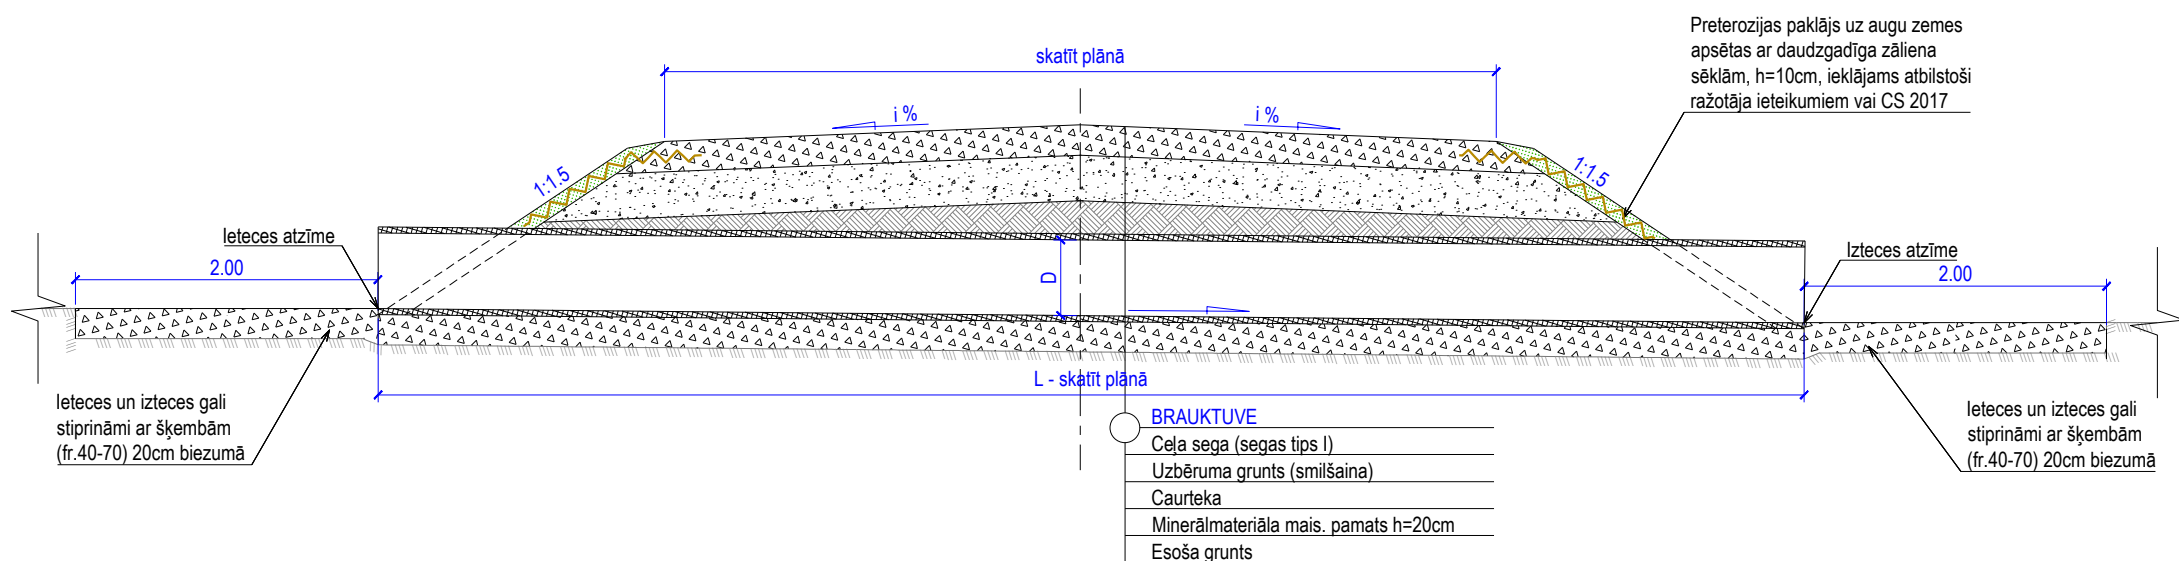

SIA "CEĻU KOMFORTS"			Pasūtītājs		
BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201			Valkas novada dome		
tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839		
Būvpr. vadītājs E. Leitis 03.2018			Būvobjekts/Adrese		
Daļas vadītājs A. Leitis 03.2018			Ceļš "Žuri - Skripti - Sūbri", Vīciema pagasts, Valkas novads, būves kadastra apzīmējums 9492 007 0151		
Projektēja J. Stelmahs 03.2018			Rasējums		
			Raksturīgie griezumli un izbūves shēmas. Caurtekas izbūve.		
			Stadija	Lapa	
			BP	TS-2-3	
			Mērogs	M 1:50	
			Reģistrācijas numurs	72-2017	
			Pasūtījuma numurs	VND/4-22/17/473	