


M 1:100



1. Esošais 20 kV gaisvada līnijas gabarīts mērīts 2017. gada novembrī.
2. Minimālais vertikālais augstums no elektropārvades GVL (spriegums no 6 kV līdz 20 kV) līdz ceļa klātnes augstākajam punktam - 7m (LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 11. tab.);
3. Pirms ceļa pārbūves uzsākšanas, darbu veicējam uzmērīt zemākā vada augstumu un esošā ceļa atzīmi. Neatbilstību gadījumā sazināties ar projekta autoru.
4. Griezumus uzrādīts pa elektrības GVL asi.

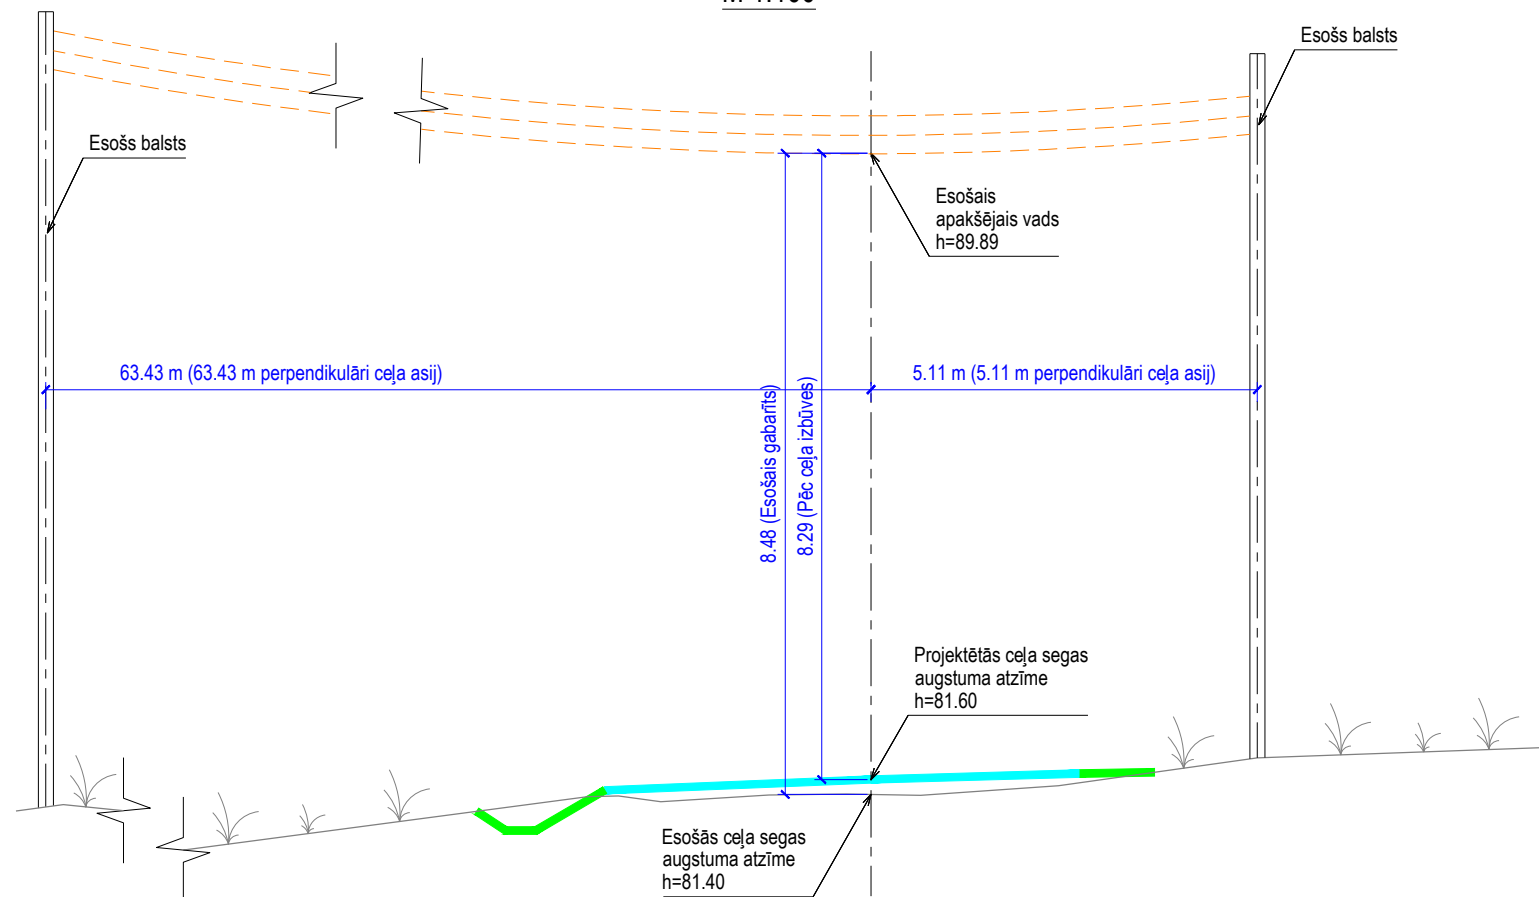