



M 1:100

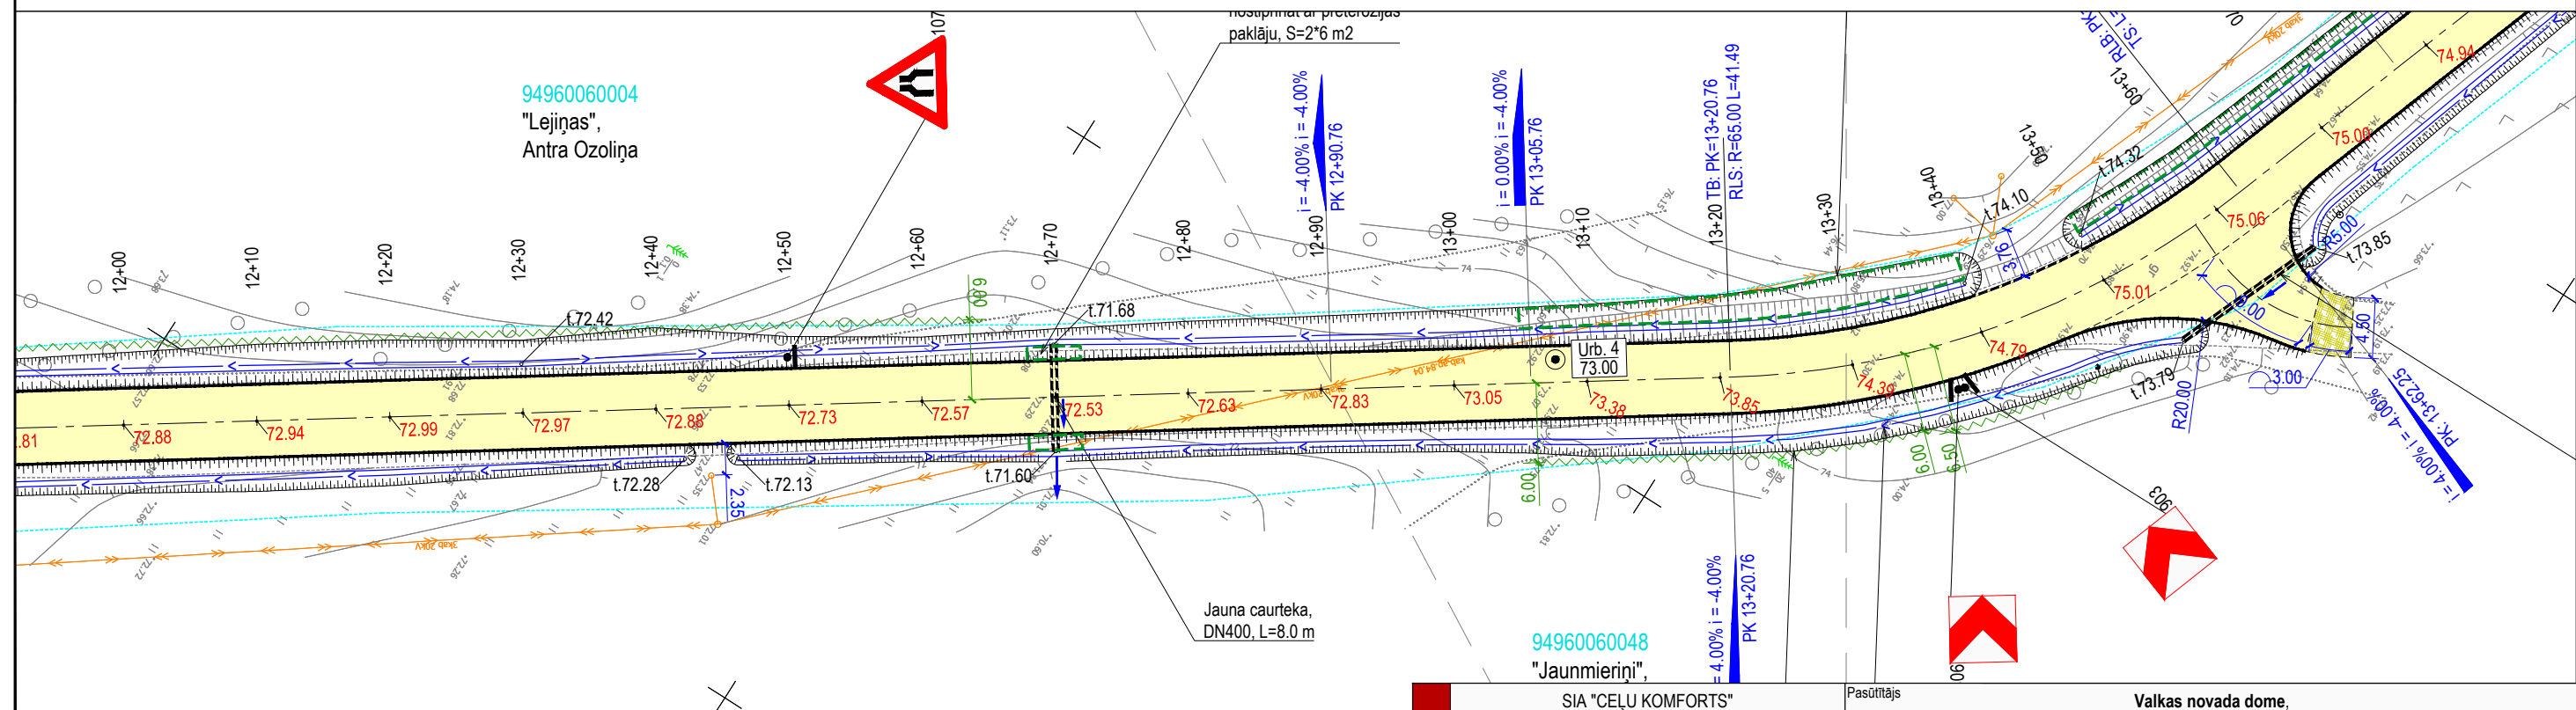

1. Esošais 20 kV gaisvada līnijas gabarīts mērīts 2017. gada novembrī;
2. Minimālais vertikālais augstums no elektropārvades GVL (spriegums no 6 kV līdz 20 kV) līdz ceļa klātnes augstākajam punktam - 7m (LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 11. tab.);
3. Pirms ceļa pārbūves uzsākšanas, darbu veicējam uzmērīt zemākā vada augstumu un esošā ceļa atzīmi. Neatbilstību gadījumā sazināties ar projekta autoru.
4. Griezums uzrādīts perpendikulāri ceļa asij.



			SIA "CEĻU KOMFORTS" BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Pasūtītājs Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839		
Būvpr. vadītājs E. Leitis			03.2018			Būvobjekts/Adrese Ceļš "Mierkalns - Būdas", Zvārtavas pagasts, Valkas novads, būves kad. apz. 9496 006 0141 001		
Daļas vadītājs A. Leitis			03.2018			Rasējums Raksturīgie griezumumi un izbūves shēmas. 20 kV GVL šķērsojums.		
Projektēja J. Stelmahs			03.2018			Stadija BP		
						Lapa TS-2-7		
						Mērogs M 1:500/1:100		
						Reģistrācijas numurs 71-2017		
						Pasūtītāja numurs VND/4-22/17/473		