

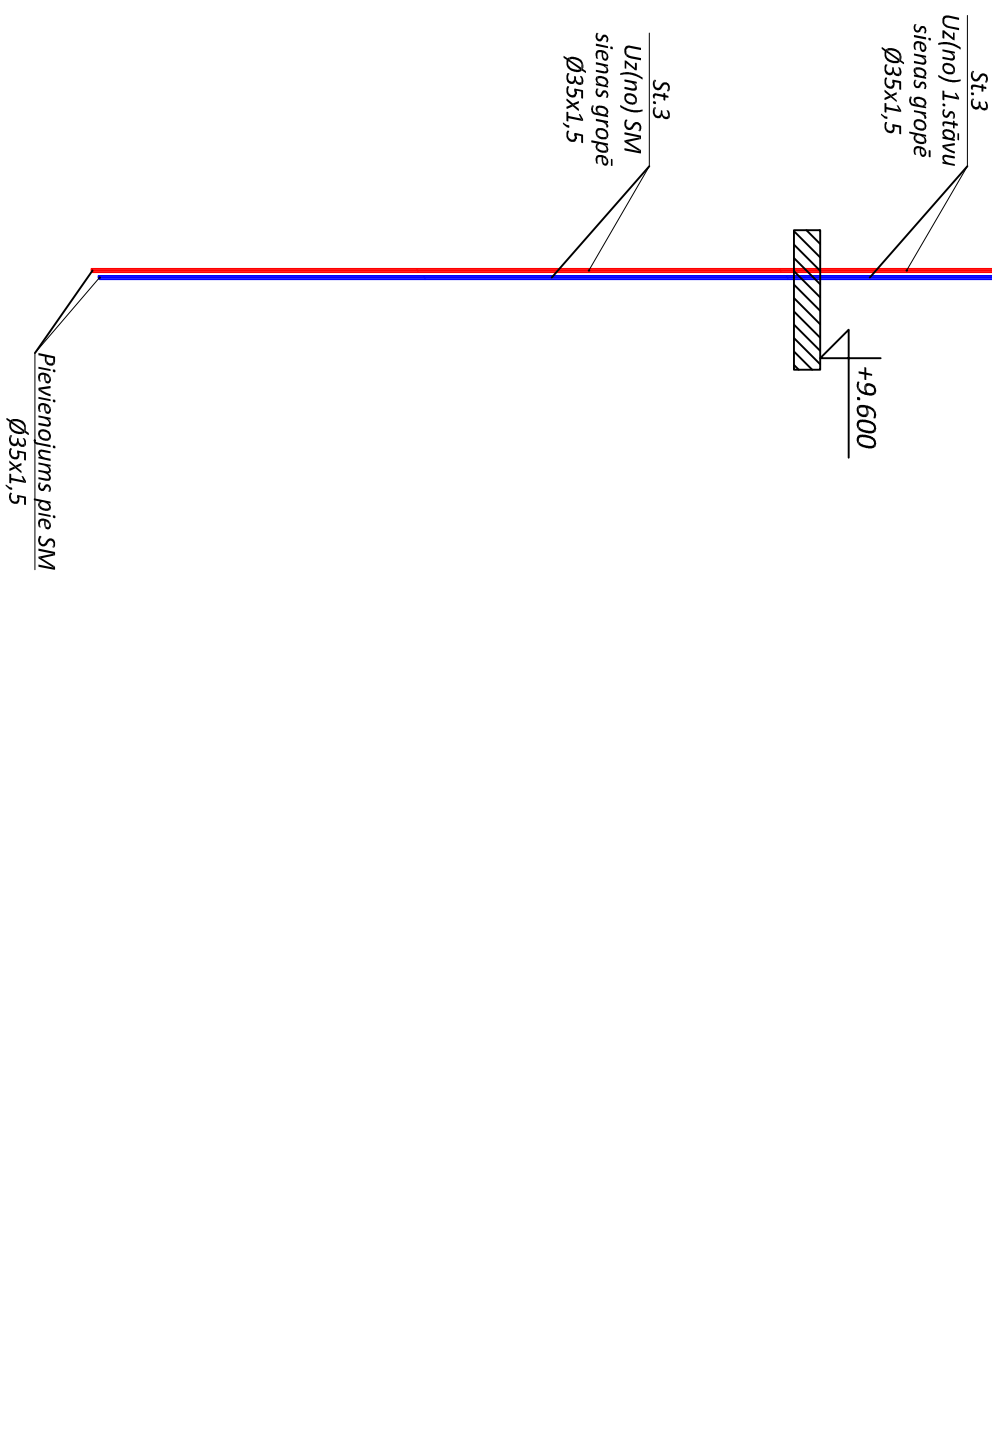
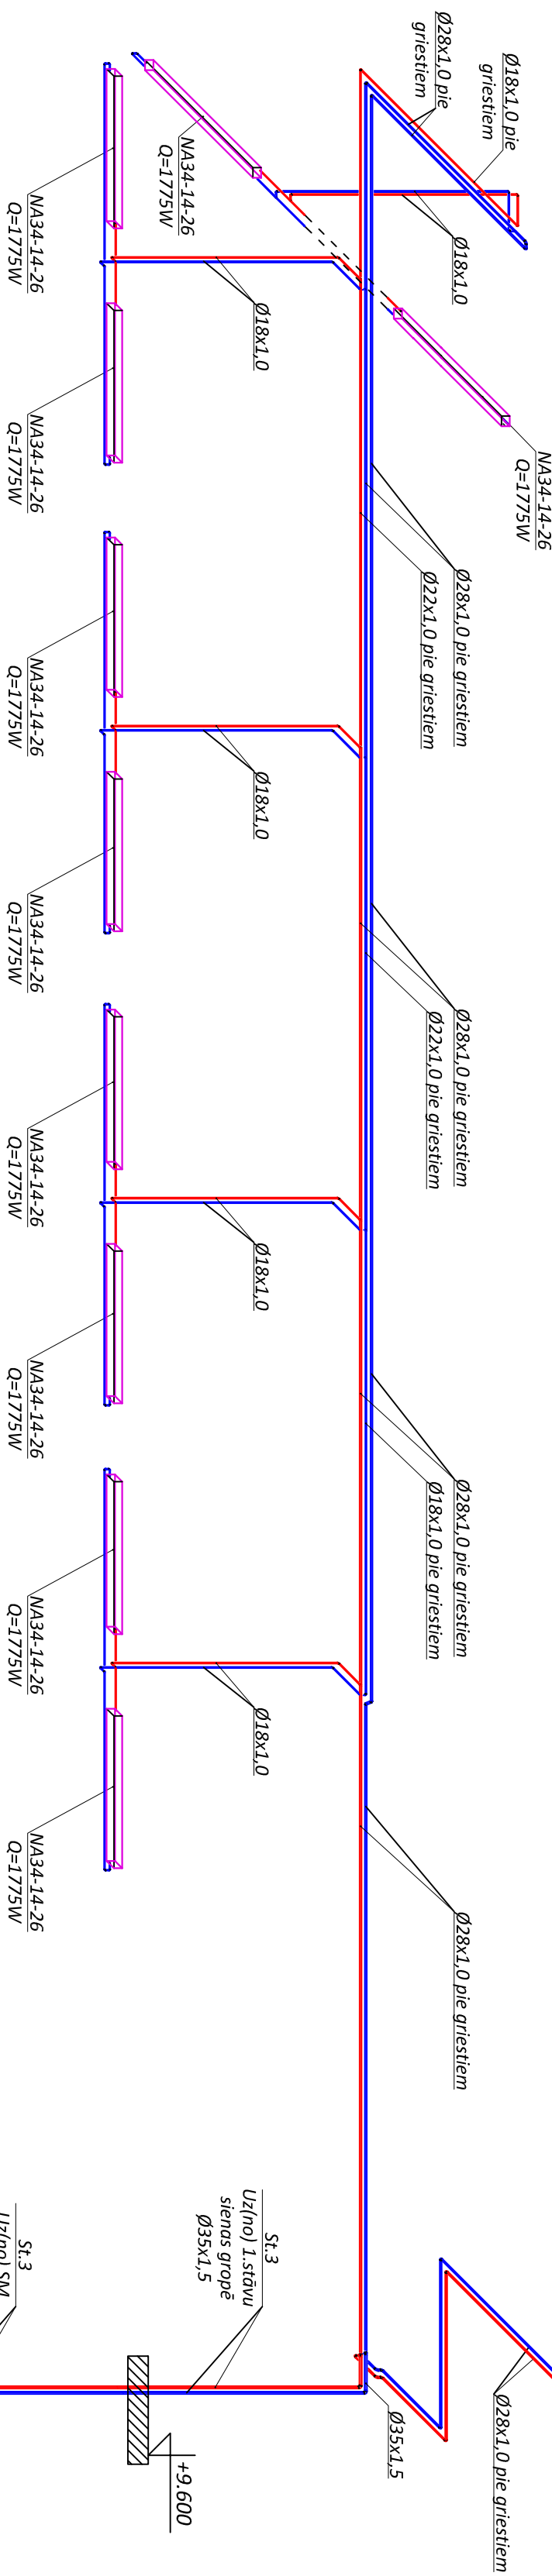


APZĪMĒJUMI

- apkures tīrpgaitas caurule
- apkures atgaitas caurule
- silūmagpādes tīrpgaitas caurule
- silūmagpādes atgaitas caurule
- radiators, konvektors

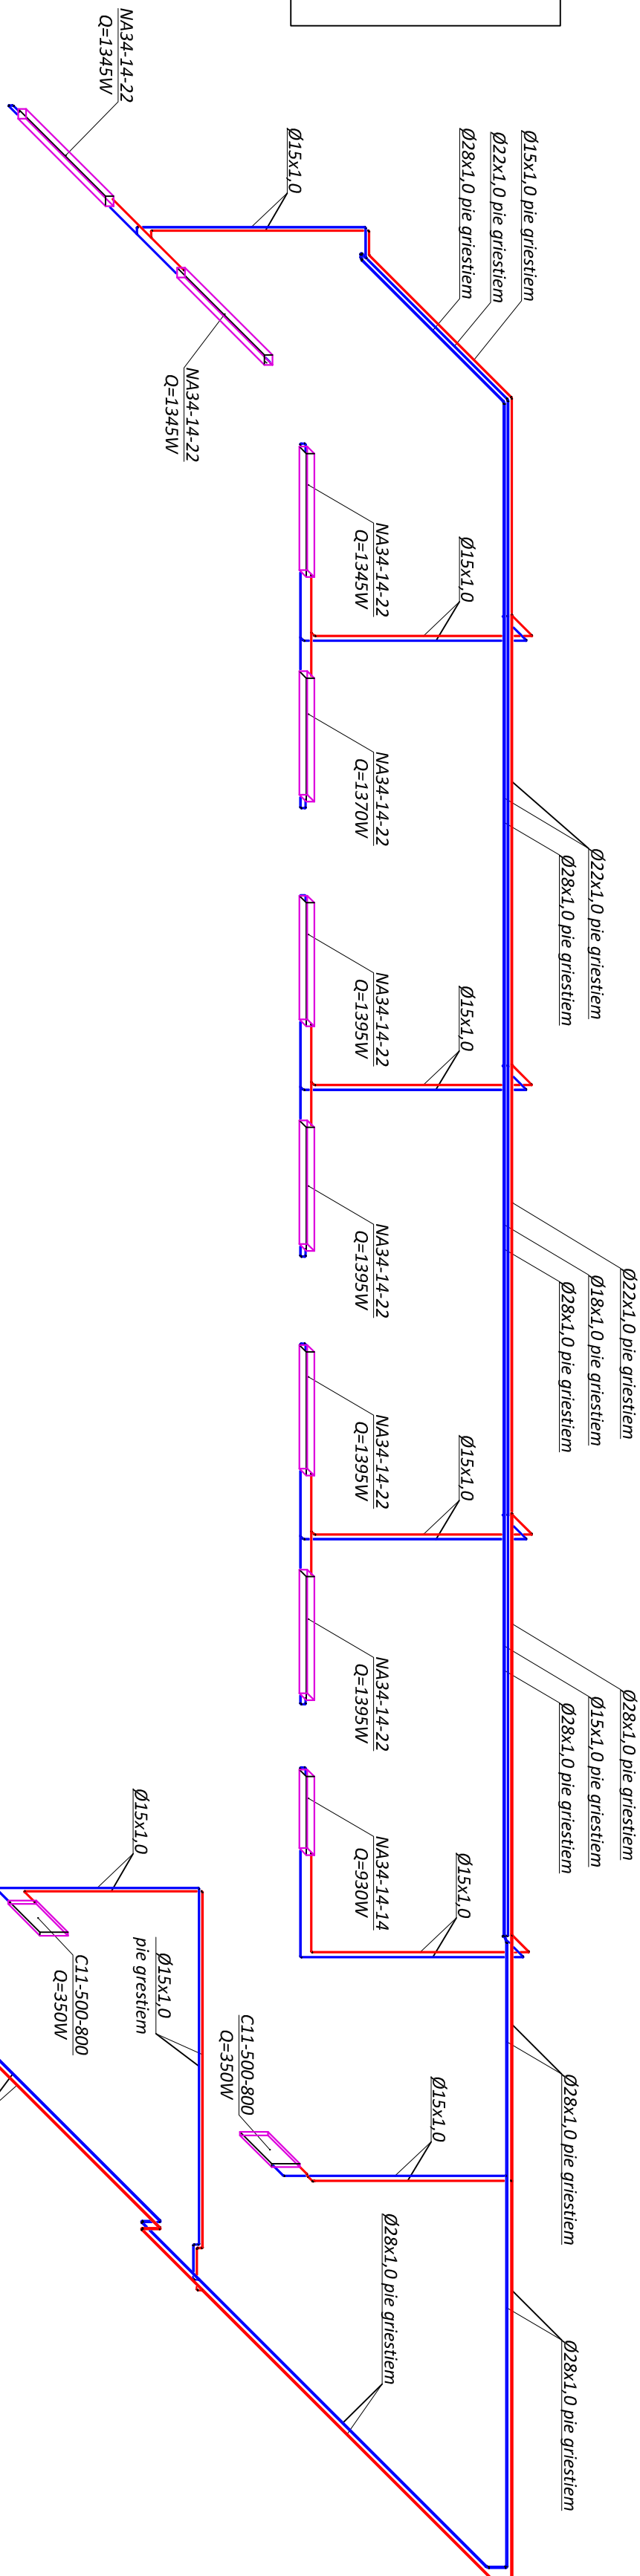


RADIATORU PIESLĒGUMA SHĒMAS

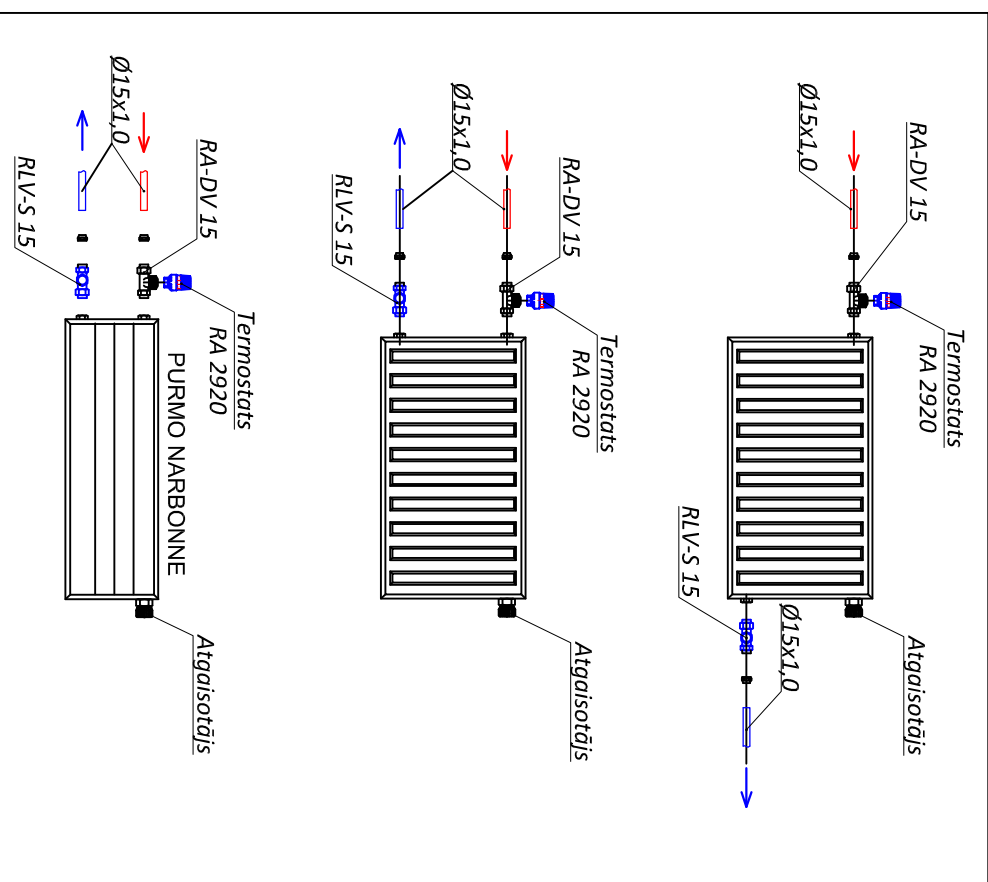

PIEZĪMES:

1. Apkures un siltumapgādes magiştirāles ražošanas telpas izoleit ar izolāciijas cūciām Tubolit TL-D/25-DG, b=25mm.
2. Apkures un siltumapgādes magiştirāles ražošanas telpās montēt pie griestiem.
3. Apkures un siltumapgādes magiştirāli augstuma atzīmes precīzēt montāžas procesā.
4. Liāz Ø35x1,5 caurules paredzētas no vara.
5. Sākot no DN40 caurules paredzētas no tērauda.
6. Uz apkures magiştirālem paredzēt cauruļ kompensāciijas risinājumus.
7. Sistēmu augstāciājos punktos paredzēt automātišķos atgaisoātiājus.
8. Radiatorus aprīkōt ar leprēkšēiājas iestātiāšanas vārstiem un termoglobiāvam RA2920.
9. Apkures magiştirāles montēt ar minimāli krišumu uz tukšoāšanas vietu.
10. Zēmkāciājos punktos paredzēt tukšoāšanas kriānus.
11. Apkures sistēmu pacēliumus un nolāidumus skatīt dāksometriskāciājos shēmās.

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|---------------|---------|-------|-----|
|  ARHITEKTU BĪROIS KRASTS | Pasūtītājs: | | Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839 | | | | | |
| | Kāslavas iela 14-20, Rīga, LV - 1003 tāl.: 7 666 360, e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv | | Būvobjekta nosaukums: Ražošanas ēka Būvobjekta adrese: Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads | | | | | |
| | BPDV: | D.Buliņš | | Apkure. B korpusa aksonometriskā shēma. | | | | |
| Izstrādāja: | M.Mileika | | | | | | | |
| Pārbaudīja: | M.Zariņš | | | | | | | |
| | | | Mērogs | Pasūt. Nr. | Arh. reģ. Nr. | Stadija | Marka | Nr. |
| | | | 1:100 | VND/4-22/16/91 | A - 2016/13 | BP | AVK | 6 |