SKATAKAS IZBŪVE UN PELDOŠĀ TIPA SKATAKAS VĀKA UZSTĀDĪŠANA ASFALTĒTĀ ZONĀ

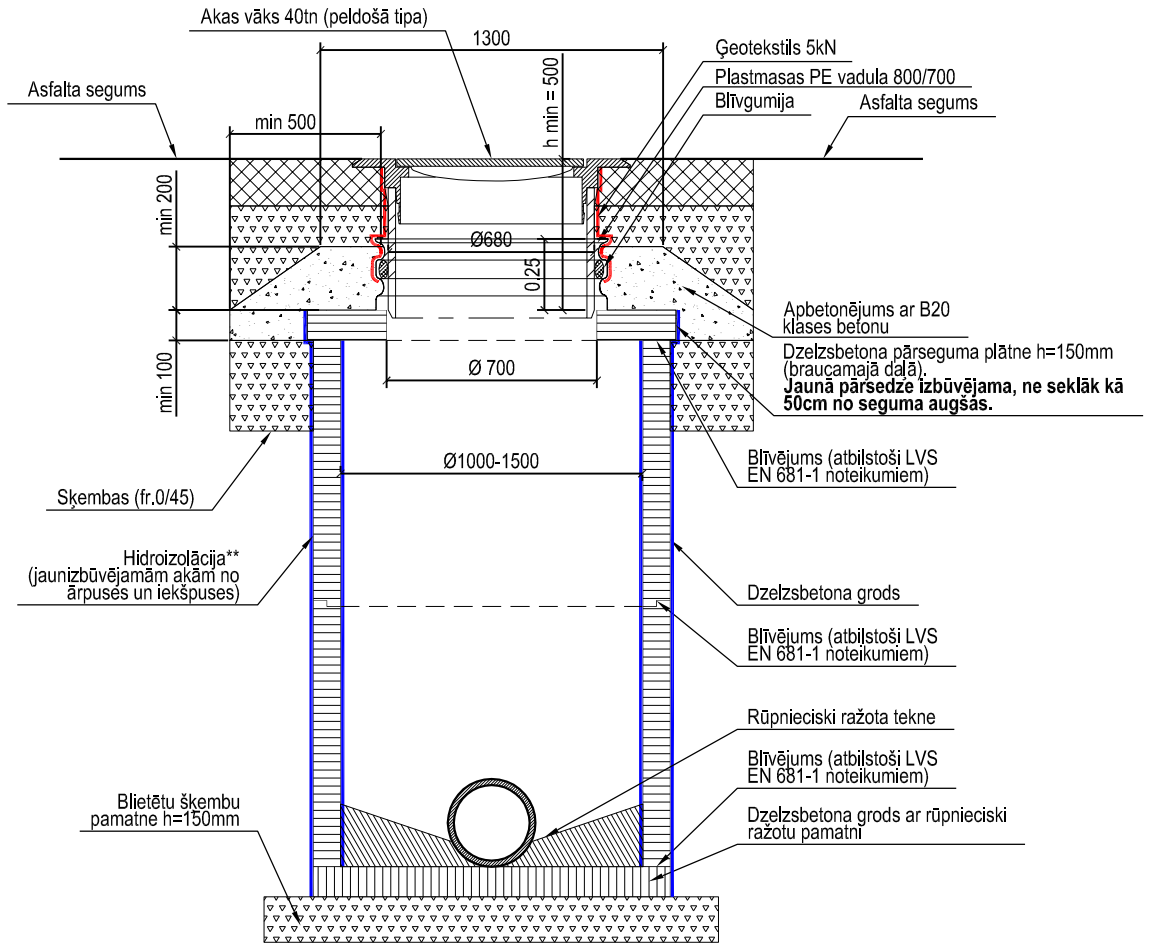

PIEZĪMES:

*Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Skatakas izbūve asfalta daļā" izbūve (kompl.), ietver visus rasējumā uzrādītos darbus, ietverot būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar atbilstošu grunti, blīvēšanu, jaunas dzelzsbetona akas izbūve, jaunas pārsedzes un peldošā tipa skatakas vāka izbūve ar apbetonējumu, šķembu apbēruma izbūvi, hidroizolācijas izbūvi, smilts apbēruma izbūvi no objektā iegūtā materiāla, kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu dzelzsbetona skataku pilnā apjomā.

* Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biezākās kā 30cm.

** Hidroizolācija* no ārpuses un iekšpuses - bituma hidroizolācija 2 kārtās (~3mm).

SALIEKAMA DZELZBETONA GRODU SKATAKA AR PĀRKRITUMU AKAS IEKŠPUSĒ

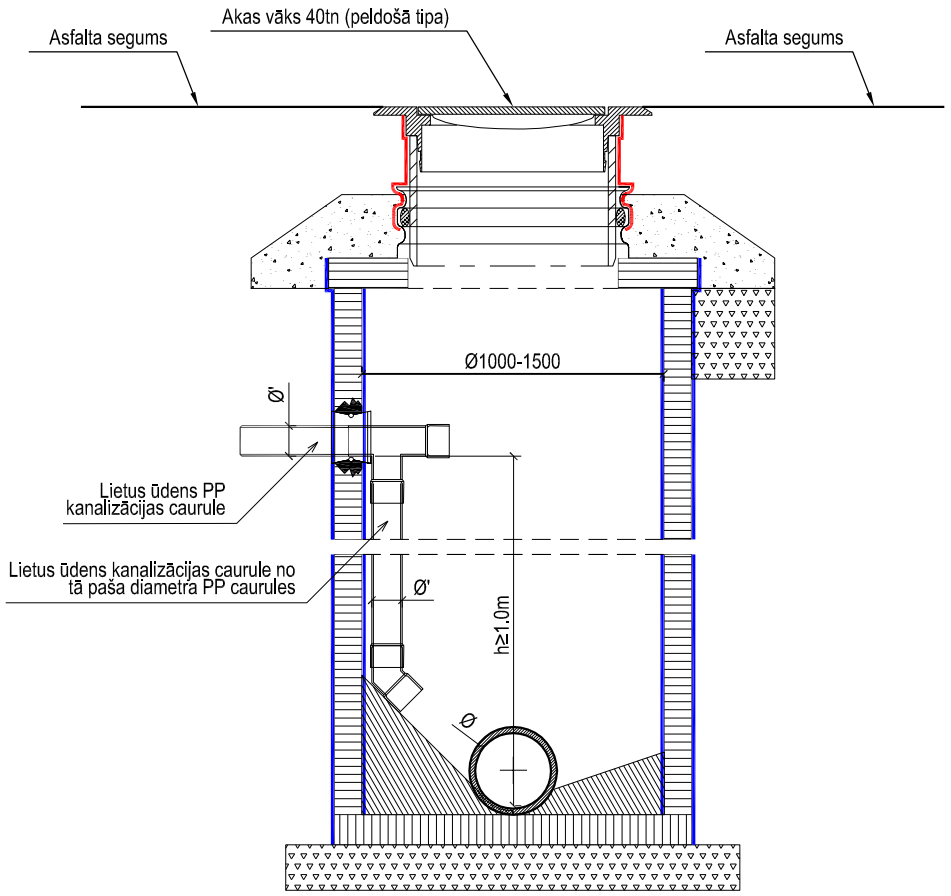

VIRSZEMES TIPA HIDRANTS

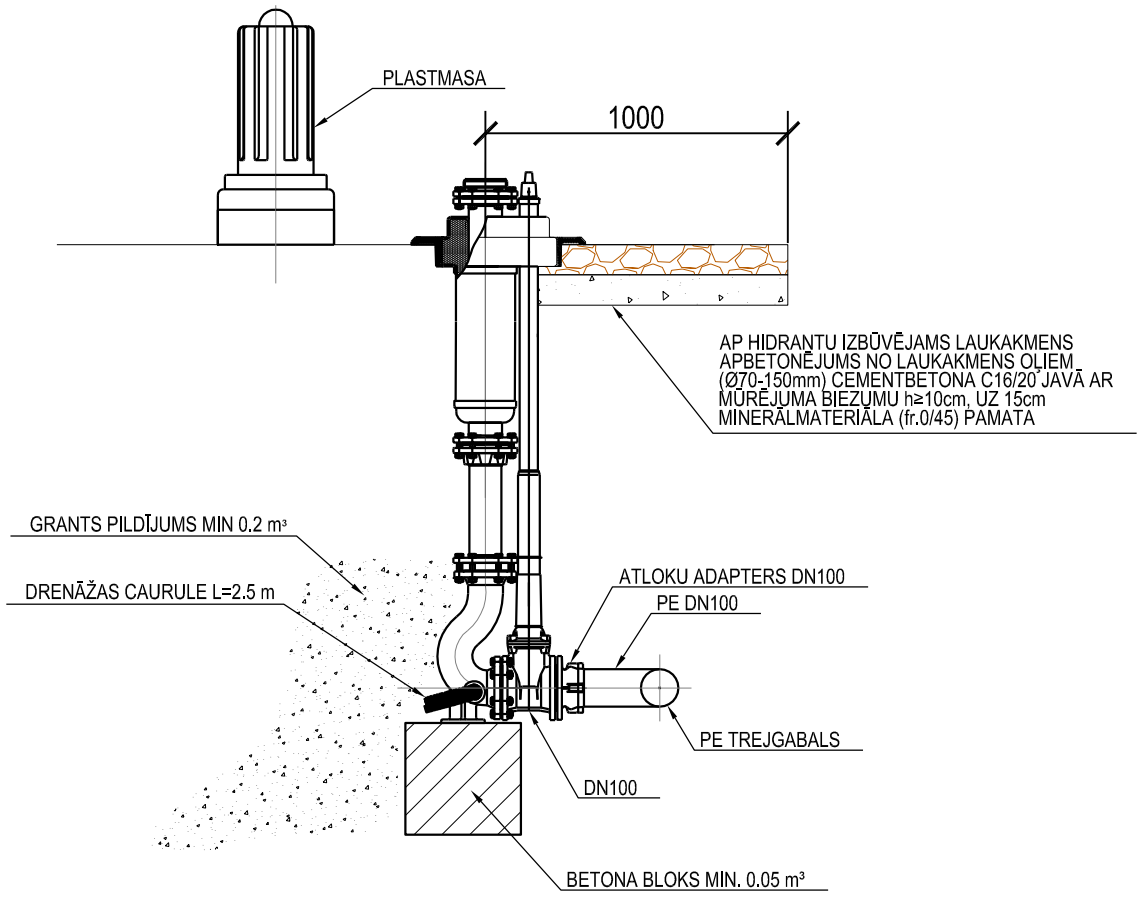

PELDOŠĀ TIPA KAPES VĀKA UZSTĀDĪŠANA ASFALTĒTĀ ZONĀ

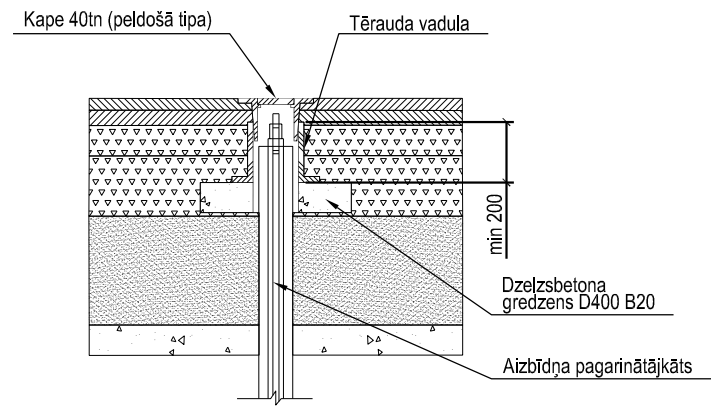

SIA "CEĻU KOMFORTS" BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			
Pasūtītājs	**VALKAS NOVADA DOME** Semināra 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839		
Objekts/Adrese	Viestura ielas pārbūve. Valka, Viestura iela, Kad.Nr. 94010010325		
Būvprojekta vadītājs	E.Leitis	12.2015	Rasējums: GRIEZUMI; Stadija: TP; Lapa: ŪKT-6
Būvpr. daļas vadītājs	V.Silanžs	12.2015	
Projektēja	A.Bērziņš	12.2015	
			Mērogs M 1:25; Reģistrācijas numurs 45-2015