


IETVE
BETONA BRUĢIS 6cm
SAUSAIS BETONA MAISIĶJUMS (ATT.1/8) 3-5cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAIS.0/45)15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=30cm
ESOŠA GRUNTS

BRAUKTUVE
KARSTĀ ASFALTBETONA DILUMKĀRTA AC 11 surf 4cm
KARSTĀ ASFALTBETONA APAKŠKĀRTA AC 16 base 4cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/45) 10cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/56) 15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=35cm
STABILIZĒJOŠAIS SLĀNIS NO NORAKTĀS CEĻA SEGAS 10cm
ESOŠA GRUNTS

STĀVVIETA
BETONA BRUĢIS 8cm
SAUSAIS BETONA MAISIĶJUMS (ATT.1/8) 3-5cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/45) 10cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/56) 15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=35cm
STABILIZĒJOŠAIS SLĀNIS NO NORAKTĀS CEĻA SEGAS 10cm
ESOŠA GRUNTS

IETVE
BETONA BRUĢIS 6cm
SAUSAIS BETONA MAISIĶJUMS (ATT.1/8) 3-5cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAIS.0/45)15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=30cm
ESOŠA GRUNTS

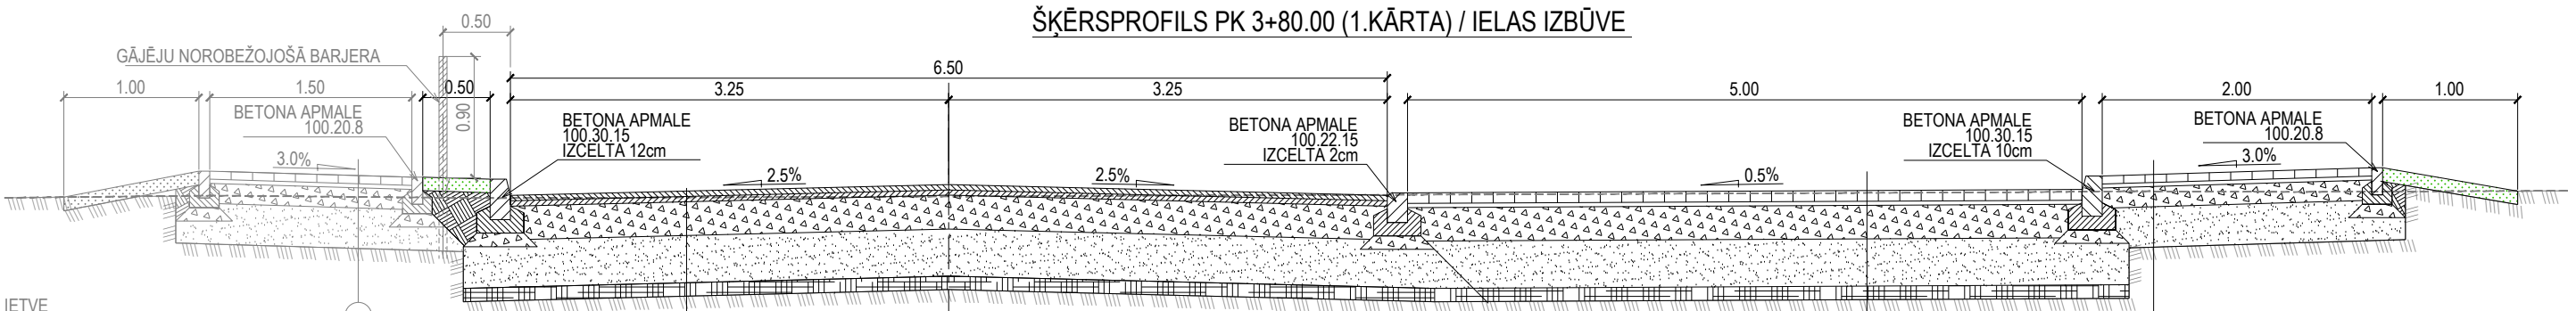


IETVE
BETONA BRUĢIS 6cm
SAUSAIS BETONA MAISIĶJUMS (ATT.1/8) 3-5cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAIS.0/45)15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=30cm
ESOŠA GRUNTS

BRAUKTUVE
KARSTĀ ASFALTBETONA DILUMKĀRTA AC 11 surf 4cm
KARSTĀ ASFALTBETONA APAKŠKĀRTA AC 16 base 4cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/45) 10cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/56) 15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=35cm
STABILIZĒJOŠAIS SLĀNIS NO NORAKTĀS CEĻA SEGAS 10cm
ESOŠA GRUNTS

STĀVVIETA
BETONA BRUĢIS 8cm
SAUSAIS BETONA MAISIĶJUMS (ATT.1/8) 3-5cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/45) 10cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISIĶJUMS 0/56) 15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=35cm
STABILIZĒJOŠAIS SLĀNIS NO NORAKTĀS CEĻA SEGAS 10cm
ESOŠA GRUNTS

IETVE
BETONA BRUĢIS 6cm
SAUSAIS BETONA MAISIĶJUMS (ATT.1/8) 3-5cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAIS.0/45)15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=30cm
ESOŠA GRUNTS

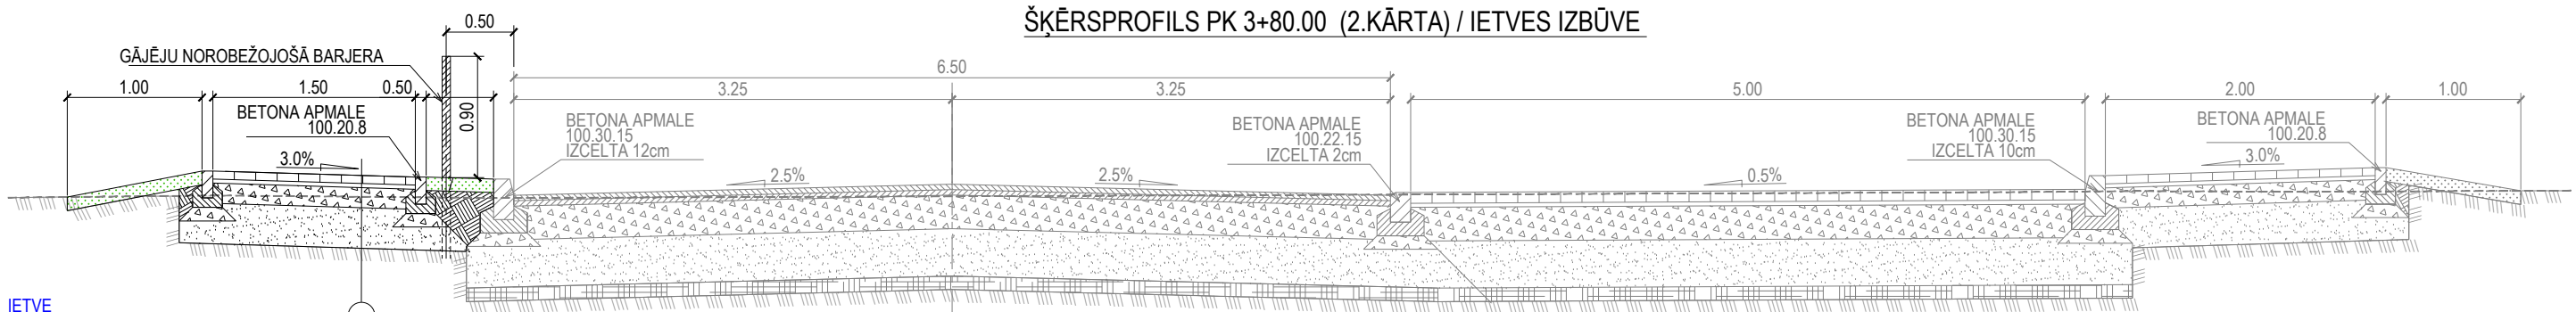

IETVE
BETONA BRUĢIS 6cm
SAUSAIS BETONA MAISIĶJUMS (ATT.1/8) 3-5cm
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAIS.0/45)15cm
SALTURĪGĀ KĀRTA h=30cm
ESOŠA GRUNTS

SIA "CEĻU KOMFORTS"			Pasūtītājs VALKAS NOVADA DOME		Pasūtījums VND/2011/230
GARĀ IELA 7 - 210, VALMIERA, LV 4201			Semināra 9, Valka, Valkas novads, Reģ.Nr. 90009114839		
tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Objekts/Adrese IELA UN IETVE, /REKONSTRUKCIJA/ FRICĀ ROZIŅA IELA / POSMĀ NO AUSEKĻA IELAS LĪDZ AUSEKĻA IELAS NR. 44 ZEMES GABALA Z ROBEŽAI. VALKĀ, VALKAS NOVADĀ, KAD.NR. 94010085106; 94010080435; 94010080431.		
Projekta vadītājs	E.LEITIS	08.2011	Rasējums	Stadija	Lapa
Projekta daļas vadītājs	J.MARKEVICS	08.2011		TP	CD-4-3
Rasēja	A.LEITIS	08.2011			
			Mērogs	M 1:50	Reģistrācijas numurs 22-2011