
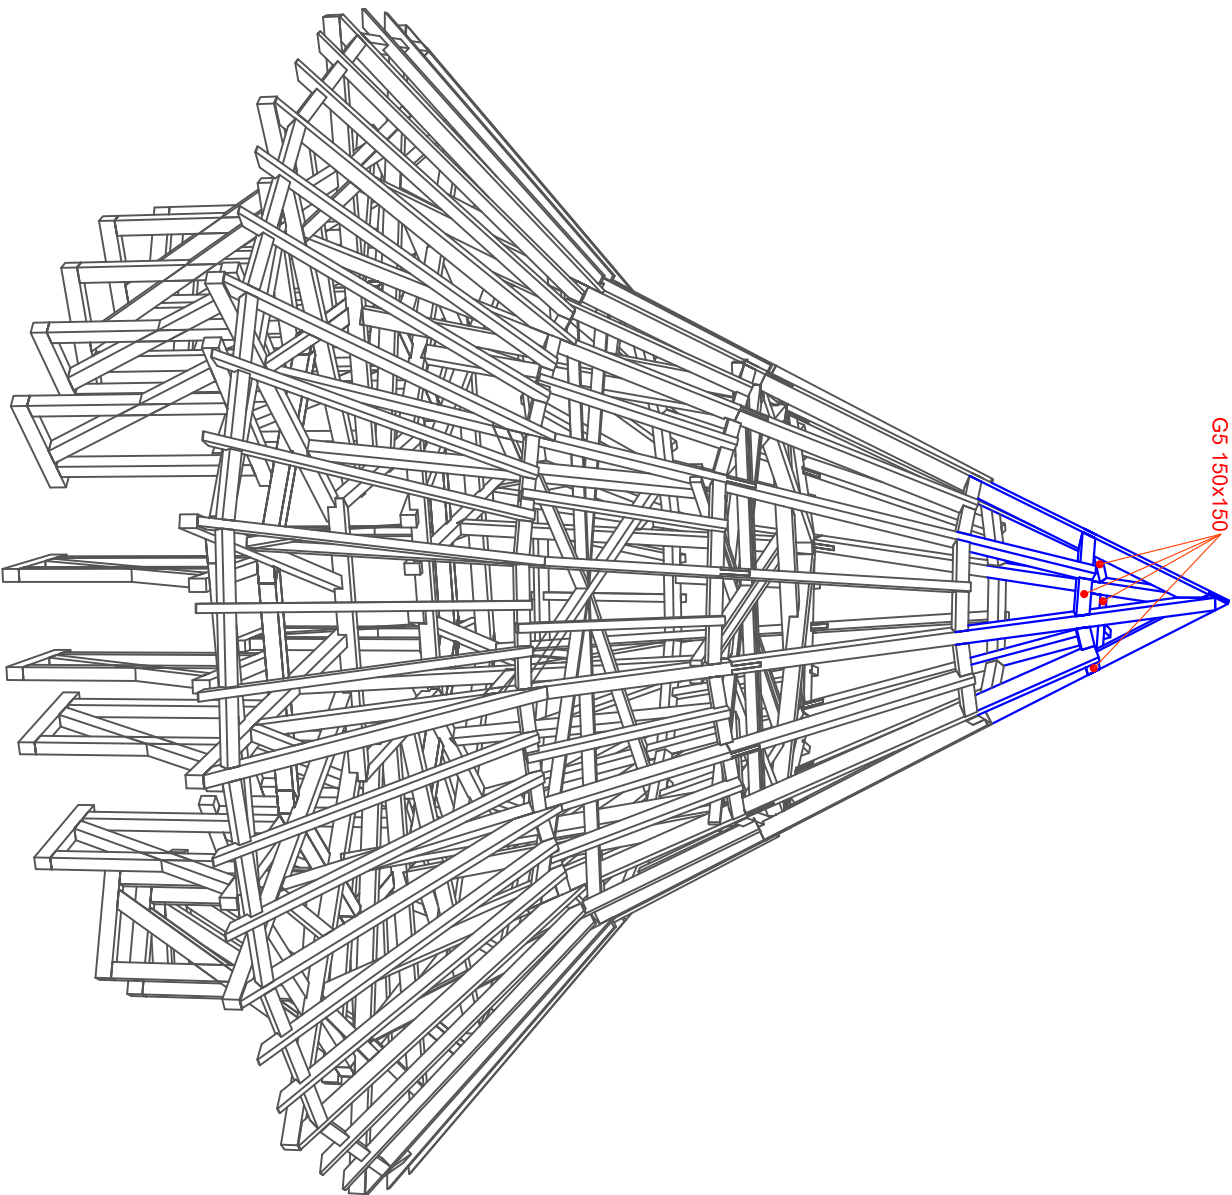


JUMTA KONSTRUKCIJU PLĀNS K UZ ATZĪMES +25.08  
M 1:100

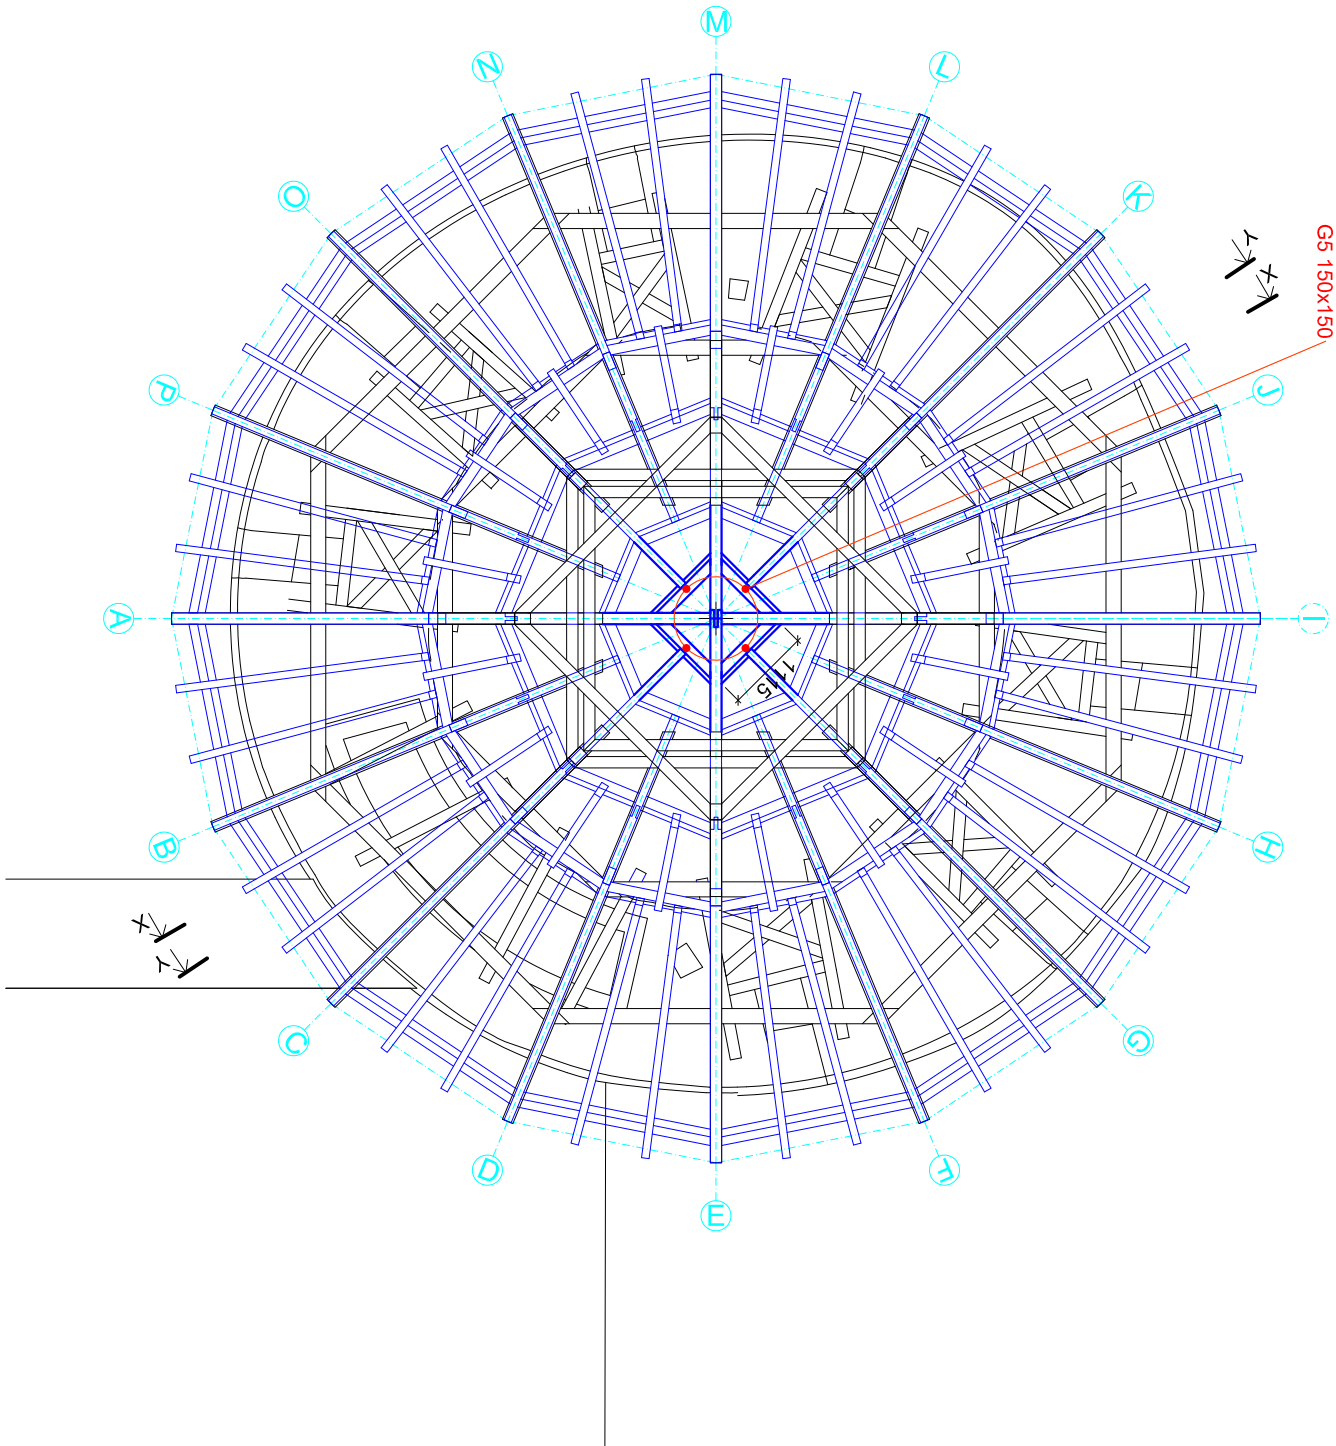

PIEZĪMES:

1. Mēri plānos doti milimetros, augstuma mēri – metros.
2. Koka konstrukciju izgatavošanai lietot priedes vai egles koksni, stiprības klase C24, mitrums <18%.
3. Pirms koka būvelementu sortimenta izžāvēšanas pārbaudīt par būvkoku noderīgumu konkrētā veida konstrukcijas izgatavošanai.
4. Būvkokus nedrīkst būt ar vējgriezes izpaušmēm, ar tukšiem zariem, kaltis uz celma.
5. Visas koka konstrukcijas apstrādājamas ar dabīgas koksnes tonalitātes antipīrēniem.
6. Mūra, betona, metāla konstrukciju saskares vietās iestrādājama 2-slaņu ruberoīda izolācija 2 kārtās, to piegriežot precīzi pēc balstvietas konfigurācijas.
7. Koka konstrukciju savstarpējai savienošanai prioritāri izmantot tradicionālos namdaru savienojumus. Ieteicamās plašāk lietoto mezglu shēmas iekavētas šī sējuma saturā.
8. Neskaidrtību gadījumos nekavējoties konsultēties ar AV vadītāju.
9. Nepieciešamības gadījumos mezglu stiprībai un drošībai lietot cietkoksnes tapas un bultskrūvju stiprinājumus ar pretbīdņiem.

KOMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

KOMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA					
Marka	Elements	šķersgr. b, mm	šķersgr. h, mm	Kopējais garums, m	Kopējā kubatūra, m³
G5	5. līmenis	150	150	4.40	0.10

Pasūtītājs: Valdas Novada dome reģ. nr. LV90009114839 Semiņāna iela 9, Valda Valdas nov., LV-4701	Pasūtītāja Nr.: VND/4-22/17336 Ath. reģ. nr.:
Objekts: Ērģemes pils Ziemeļu tornis	
Adrese: Ērģemes pils, Ērģeme Ērģemes pag., Valdas nov.	
Projektētājs: PROJEKČANAS BIROJS "KONVENTS" Reģ. Nr. 40103103769 Būvkomersanta reģ. Nr. 3804-R Mazā Pils iela 6 Rīga LV 1050, Latvija Tāl. 67228627	
Rasējums:	
Jumta konstrukciju plāns K uz atzīmes +25.08	
Būvprojekta vad.: Pēteris Blūms	Datums: 28.02.2018.
Projekta daļas vad.: Vilhelms Bricis	Datums: 28.02.2018.
Arhitekts: Oto Ozols	Datums: 28.02.2018.
Marka: BK	Mērogs: 1:100
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 24
	Lapa: 10