
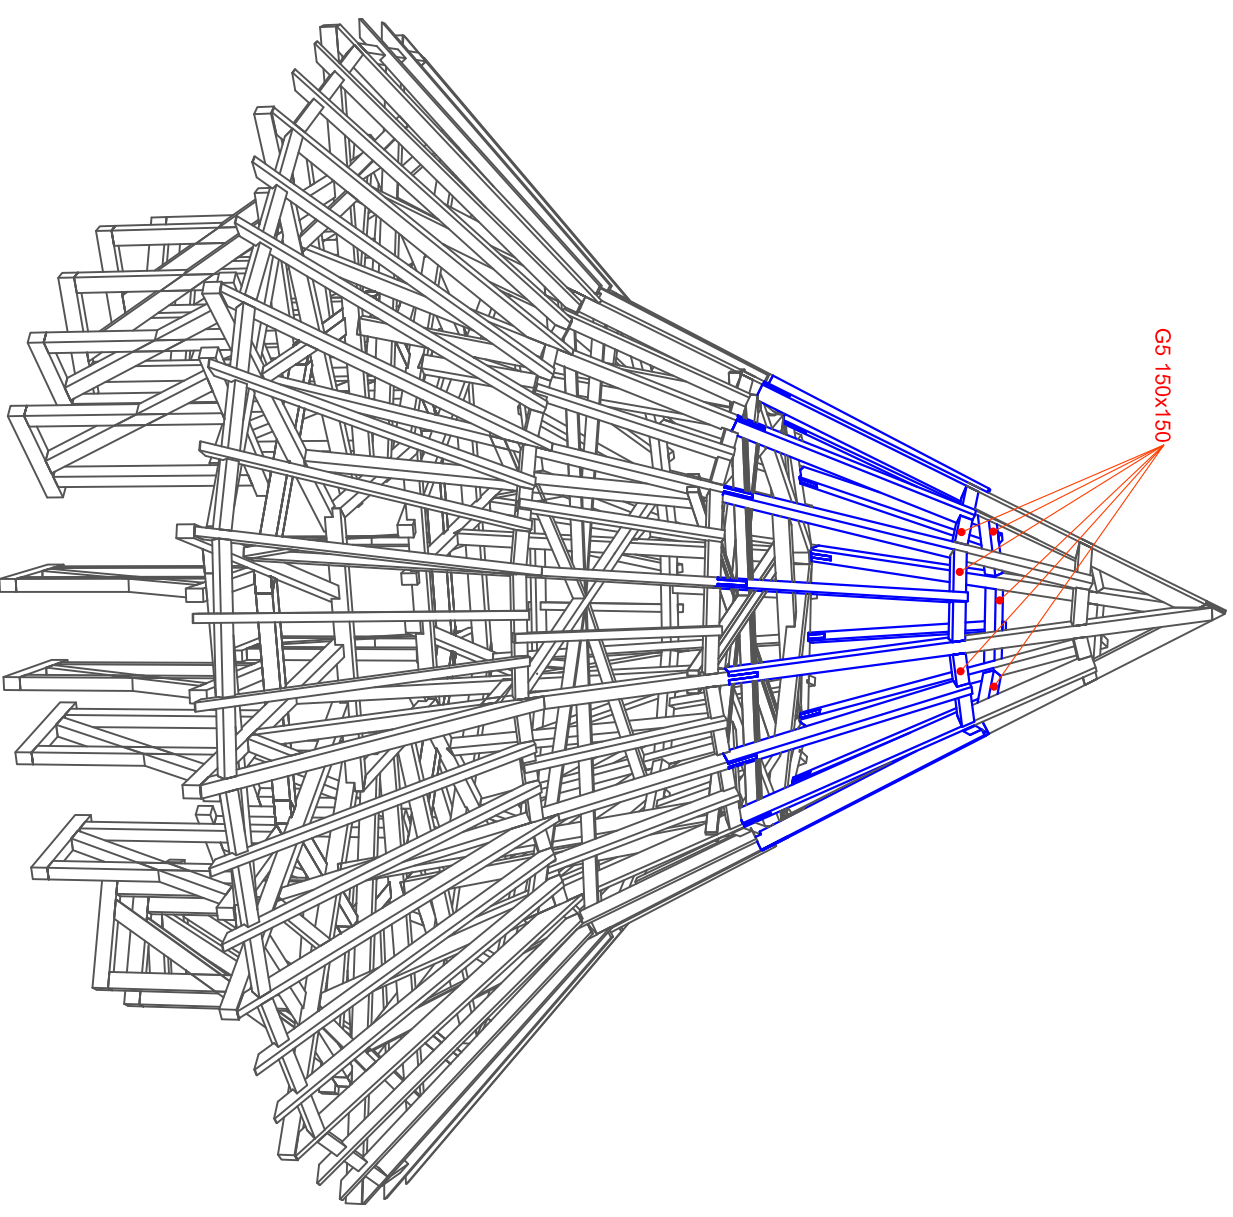


JUMTA KONSTRUKCIJU PLĀNS H UZ ATZĪMES +22.34
M 1:100

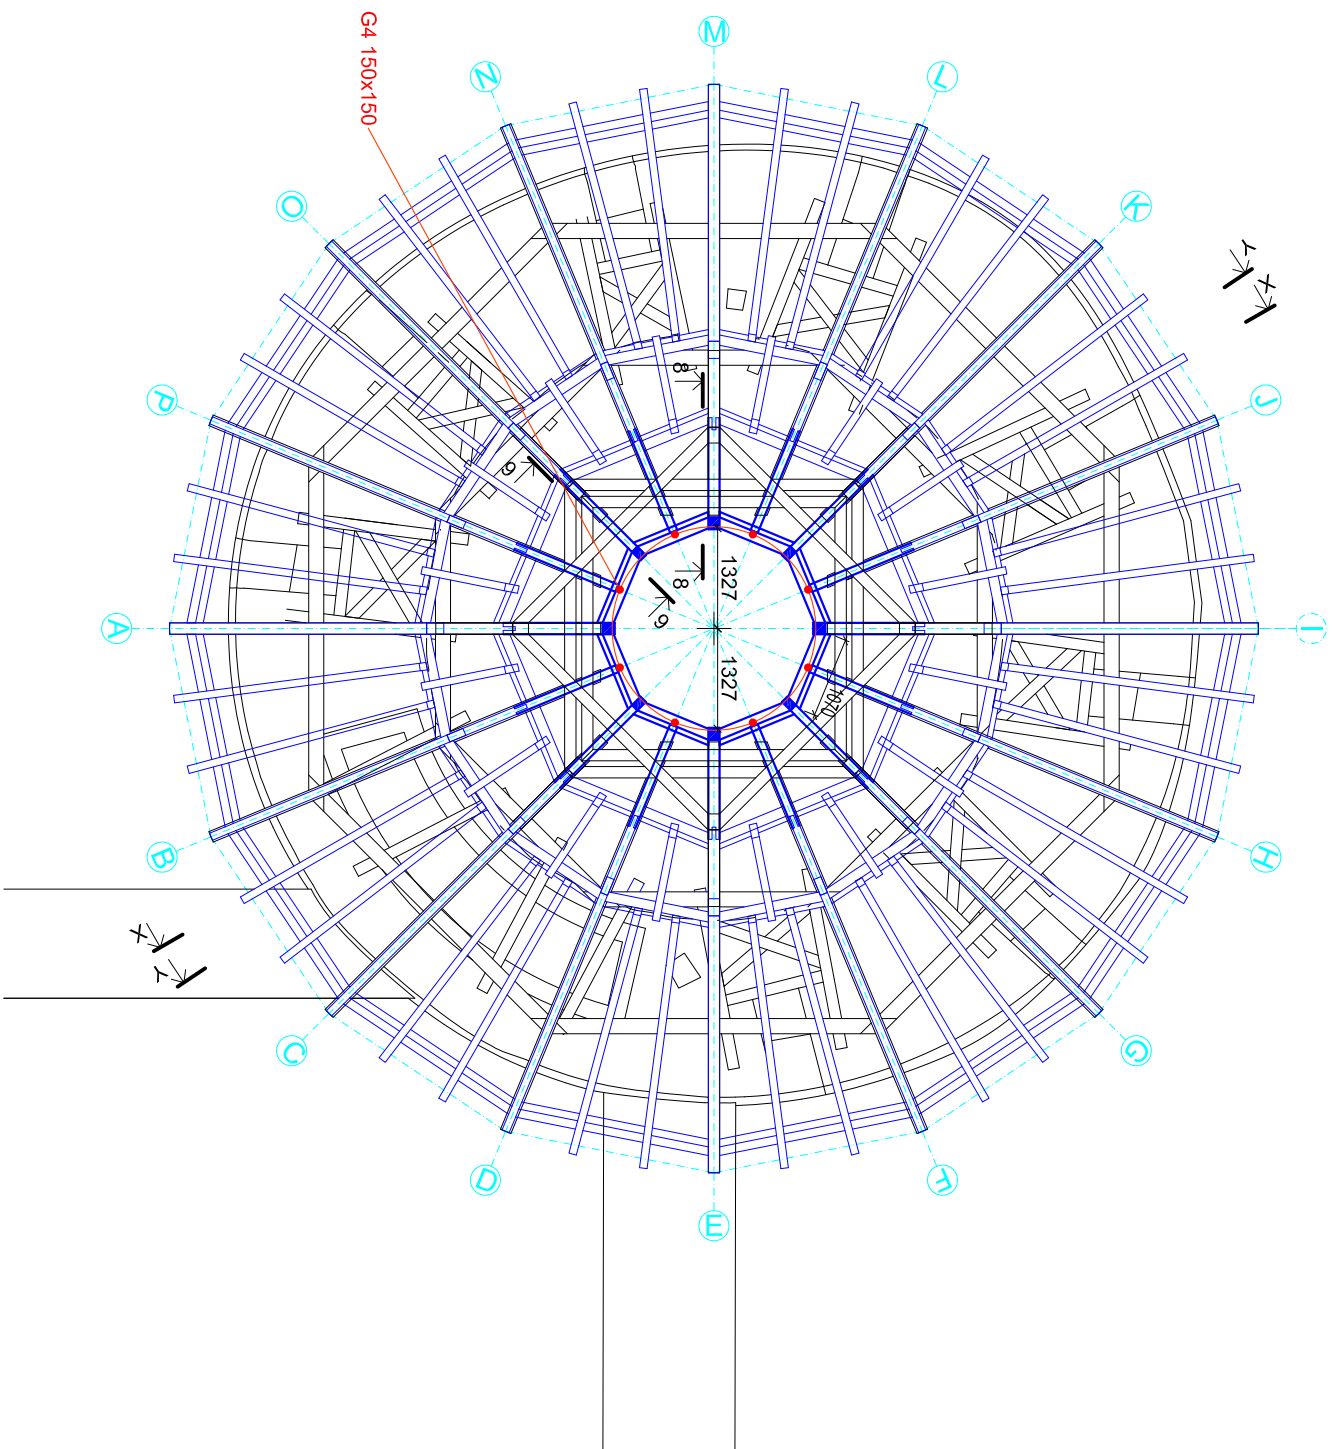

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA									
	Marka	Elements	šķērsg. b, mm	šķērsg. h, mm	Kopējais garums, m	Kopējā kubatūra, m³	Skats, gab.	Konstr. garums, m	Koksnes stiprības klase
Sprau galu balsta kopturi (gredzeni)	G4	4. līmenis	150	150	8,80	0,20	8	1,1	C24
	G5	5. līmenis	150	150	4,40	0,10	4	1,1	C24

PIEZĪMES:

1. Mēri plānos doši milimetros, augstuma mēri – metros.
 2. Koka konstrukciju izgatavošanai lietot priekdes vai egles koksni, stiprības klase C24, mitrums <18%.
 3. Pirms koka būvelementu sortimenta izzaigēšanas pārbaicināties par būvkoku noderīgumu konkrētā veida konstrukcijas izgatavošanai.
 4. Būvkokus nedrīkst būt ar vējgriezes izpaušmēm, ar tukšiem zariem, kaltis uz celma.
 5. Visas koka konstrukcijas apstrādājamās ar dabīgas koksnest tonalitātes antipirēniem.
 6. Mūra, betona, metāla konstrukciju saskares vietās iestrādājama 2-slaņu ruberoīda izolācija 2 kārtās, to piegriežot precīzi pēc balstvietas konfigurācijas.
 7. Koka konstrukciju savstarpējai savienošanai prioritāri izmantot tradicionālās namdaru savienojumus, ļeteicamās plašāk lietoto mežglu shēmas ievertas šī sējuma saturā.
 8. Neskaitdribu gadījumos nekavējoties konsultēties ar AU vadītāju.
- pretbīdājiem.

Pasūtītājs:	Valkas Novada dome reģ. nr. LV90009114839 Semināra iela 9, Valka Valkas nov., LV-4701	Pasūtītājuma Nr.: VND/4-22/17336
Objekts:	Ērģemes pils Ziemeļu tornis	Arh. reģ. nr.:
Adrese:	Ērģemes pils, Ērģeme Ērģemes pag., Valkas nov.	
Projekētājs:	PROJEKTEŠANAŠS BIROUS "KONVENTS" Reģ. Nr. 40103103769 Būvkomersanta reģ. Nr. 3804-R Mazā Pils iela 6 Rīga LV 1050, Latvija Tel. 67228627	
Rasējums:	Jumta konstrukciju plāns H uz atzīmes +22.34	
Būvprojekta vad.:		Datums:
Pēteris Blums		28.02.2018.
Projekta daļas vad.:		Datums:
Vilhelms Brīcis		28.02.2018.
Arhitekts:		Datums:
Oto Ozols		28.02.2018.
Marka:	Mērogs:	Stādija:
BK	1:100	BP
Lapas izmērs:	Lapu sk.:	Lapa:
A3	24	9