


1.stāva plāns

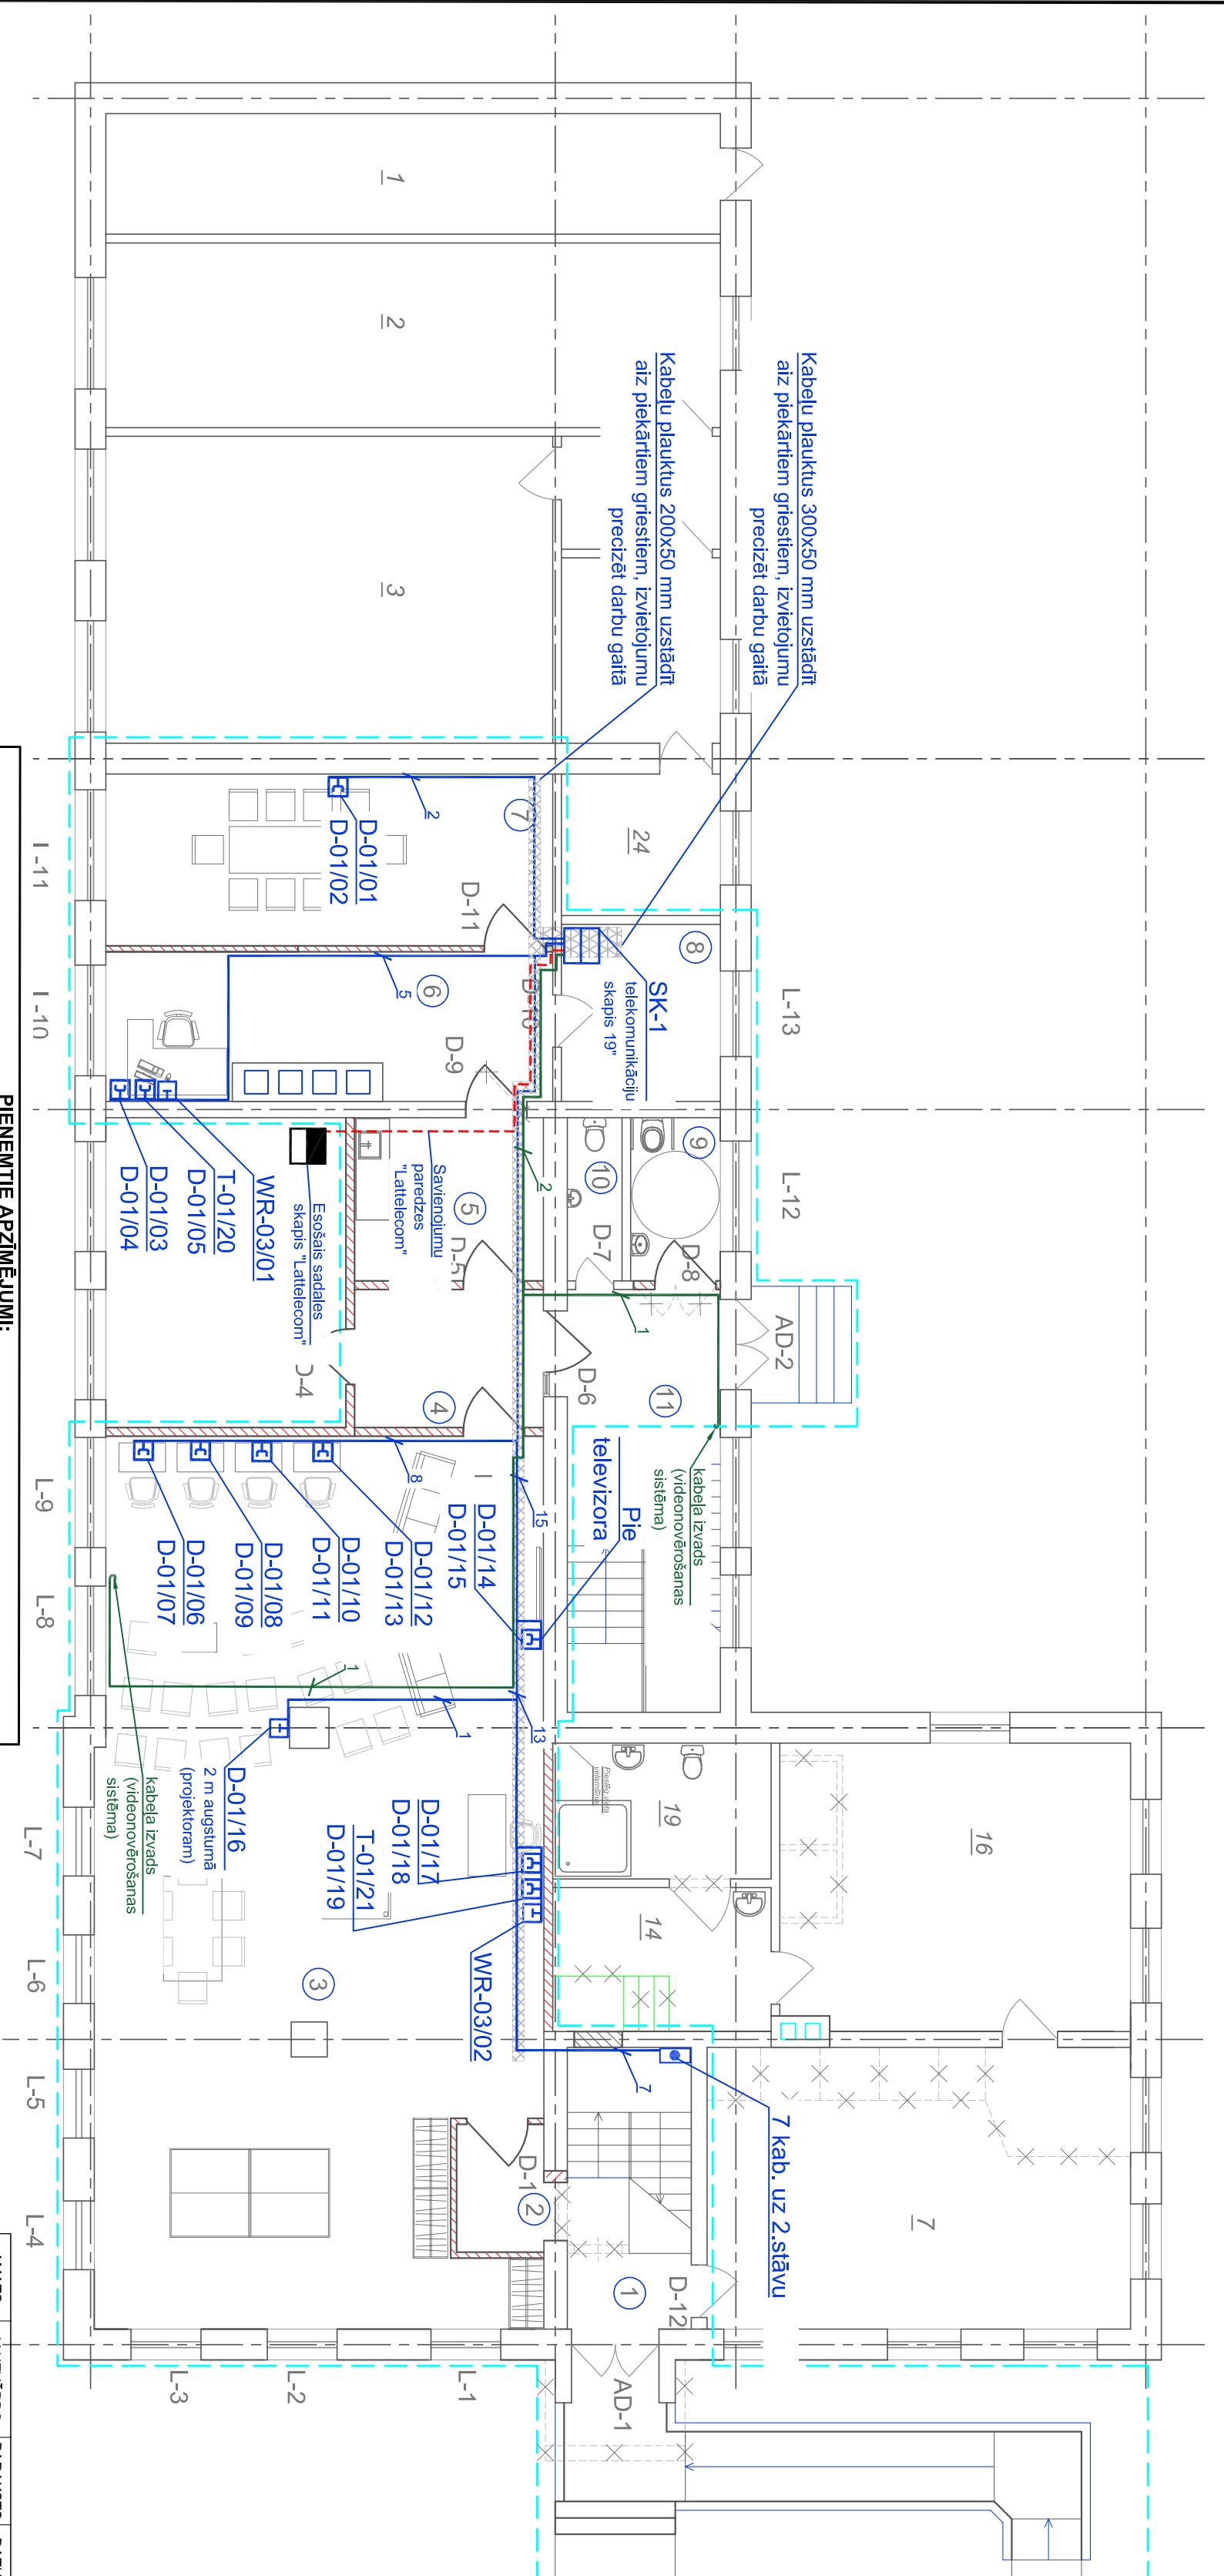

Projekētājamās zonas telpu eksplīkācija		
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība, m ²
1.	Kāpņu telpa	10.31
2.	Vēlvertis	3.30
3.	Semināru telpa	112.02
4.	Gaitenis	7.67
5.	Paltveība	9.07
6.	Informācijas centrs	18.01
7.	Kabīnētis	22.63
8.	Pielikamais	8.30
9.	Tualete	4.31
10.	Tualete	2.63
11.	Kāpņu telpa	6.18
KOPĀ:		204.43

Piezīmes:

1. Telpu eksplikācija uzrādītas tikai projektēšanas darbu zonā esošās telpas.

Telpu (āpus projekējamās zonas) ēksmācija		
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība, m ²
1.	Sakarī kabelu telpa	21,8
2.	Kross	33,4
3.	RSU	40,0
7.	Administratīvā telpa	25,5
14.	Gatenis	6,3
16.	Administratīvā telpa	23,8
19.	Noliktava	8,3
24.	Tualete	5,3
25.	Priekštelpa	9,1
26.	Gatenis	4,9
KOPĀ,		178,4

Piezīmes:


1. Teju nosaukumi un platības saksaņā ar Būves tehniskās inventarizācijas lietu Nr. 94010010609001 - 01.

Piezīmes:

1. telefonu un datoru tīklu izpūve ar Cat 5e kabeļiem
2. Kabeļu trases pārbaudes nosacīti, precīzēti darba gaitā
3. Rوزهes montāžas vietas precīzēti darba gaitā un palidzību saskarot ar pasūtītāju un arhitektu.
4. Rوزهes uzstādīšanas augstums - 0,3m no grīdas, ja nav īpašu norādījumu (virs vai zem apmetuma).

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:

- Projektiējama kabeļu ievilkšanas rase, kab. UTP
- Projektiējama kabeļu ievilkšanas uase, (kab. UTP)
- Projektiējama kabeļu ievilkšanas sistēma, (video, gaisma, skaņa)
- Kabeļu skaits
- Projektiējama divvietīga rozete RJ 45
- Projektiējama vienvietīga rozete RJ 45
- Projektiējams telekomunikāciju skaits
- Kabeļu plaukts

- D/T** - Datums (D) , telefonu (T) rozetēs
WR-1 - WR - bezvadu routeri pieslēgšanai
 - stāvēdama vieta
D/T/WR-04/05 - Rozetēs numurs
vieta skatīt

- vieta skapi komunikācijas paneļa numurs/vieta paneļā
- D-dators, T- telefons, WR - bezvadu tīkls

[illegible]