



IETVES IZBŪVE PIE SAISTĪTAJĀ PROJEKTĀ
PLĀNOTĀS KĀJNIEKU LAIPAS.

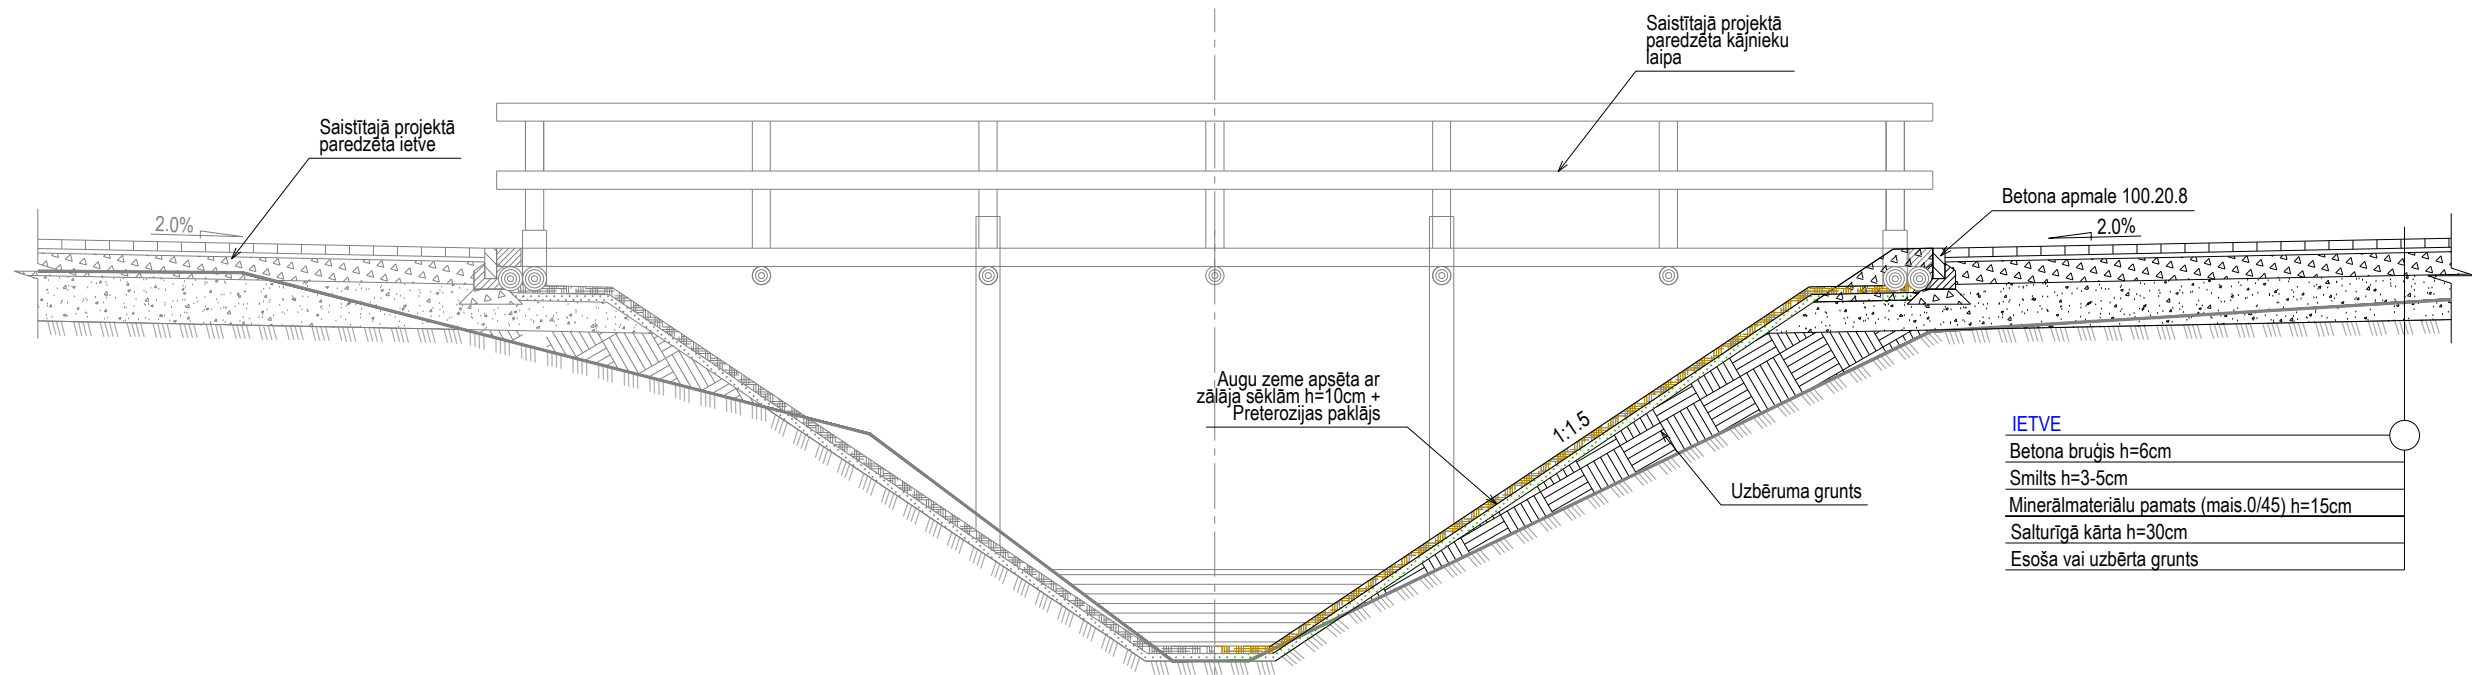


- IETVE
- Betona bruģis h=6cm
 - Smiltis h=3-5cm
 - Minerālmateriālu pamats (mais.0/45) h=15cm
 - Salturīgā kārtā h=30cm
 - Esoša vai uzbērtā grunts

GRIEZUMS A-A

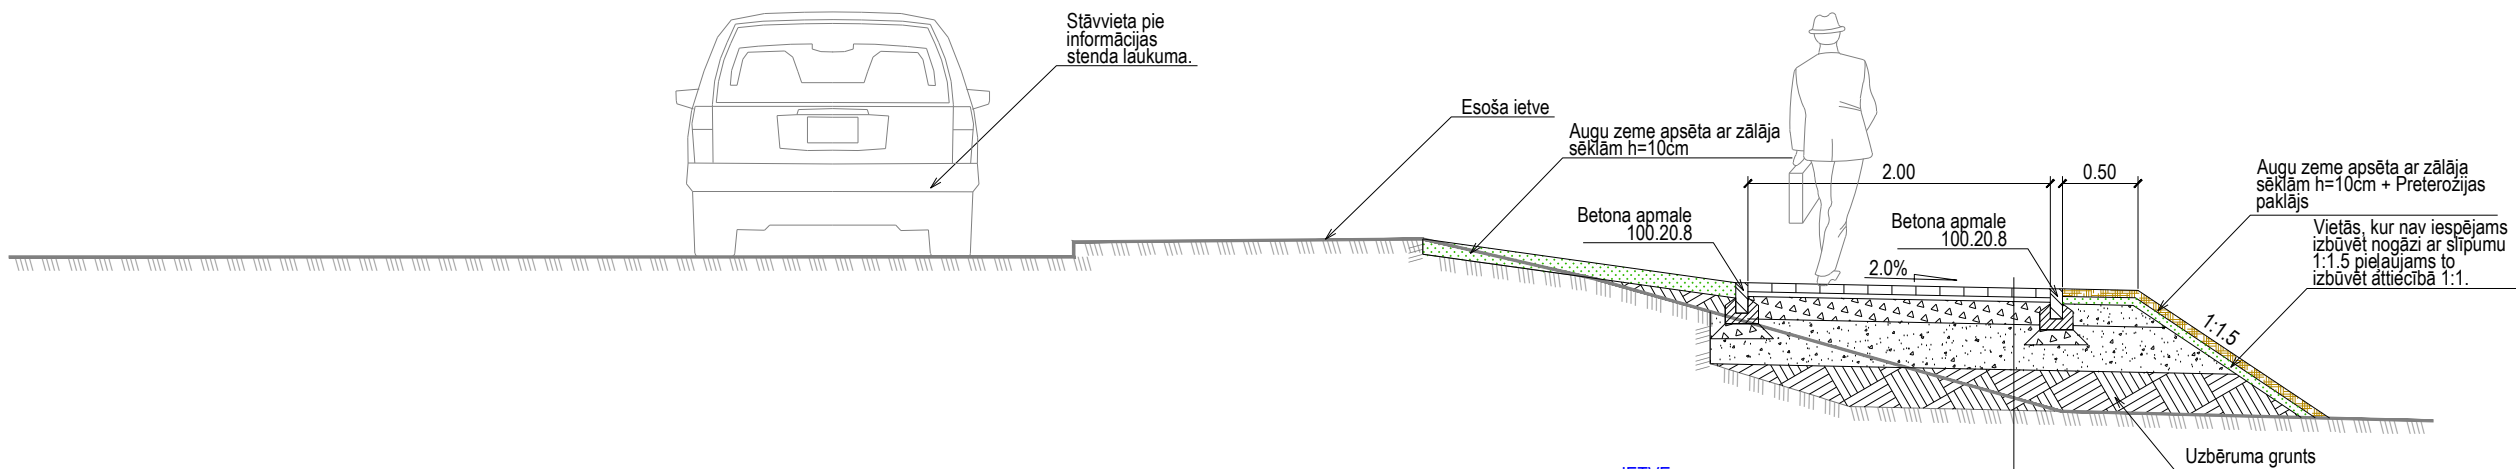

- IETVE
- Betona bruģis h=6cm
 - Smiltis h=3-5cm
 - Minerālmateriālu pamats (mais.0/45) h=15cm
 - Salturīgā kārtā h=30cm
 - Esoša vai uzbērtā grunts

BETONA APMAĻU IZBŪVE



PIEZĪMES:
*Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Betona apmales izbūve" ietver visus to izbūves rasējumā uzrādītos darbus, ieskaitot šķembu un betona pamata izbūvi.

SIA "CEĻU KOMFORTS"			Pasūtītājs		
BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201			VALKAS NOVADA DOME		
tāl./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Semināra 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839		
Būvprojekta vadītājs			Būvobjekts/Adrese		
E.Leitis			Nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju un ietve pie informācijas stenda aiz iebrauktuves uz Lugažu staciju.		
Daļas vadītājs			Valka, Valkas novads, Kad.apz. 94880090056; 94010040249		
A.Leitis			Rasējums		
Projektēja			Raksturīgie griezumī un izbūves shēmas (šķērsprofilī).		
J. Markevics			Stadija		
			BP		
			Lapa		
			TS-4		
			Kopējais rasējumu lapu skaits sadaļā		
			5		
			Pasūtījuma numurs		
			V/05/11/15		
			Mērogs		
			M 1:50		
			Reģistrācijas numurs		
			15-2016		