Pamats P-1
M 1:25

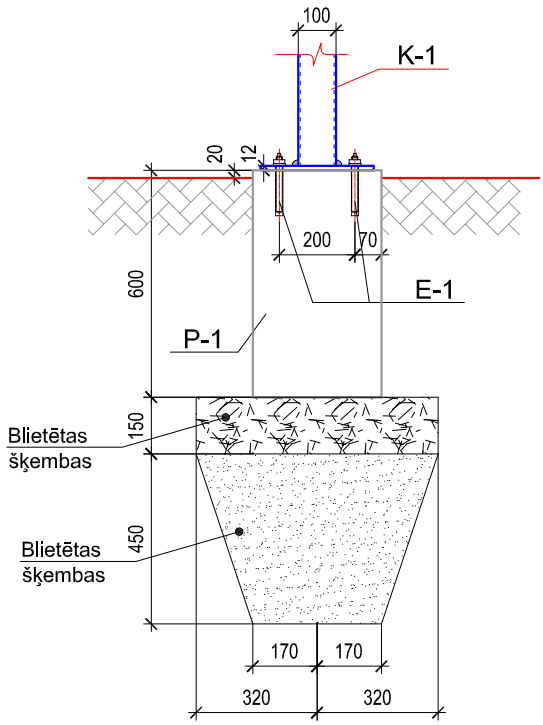

Pamats P-2
M 1:25

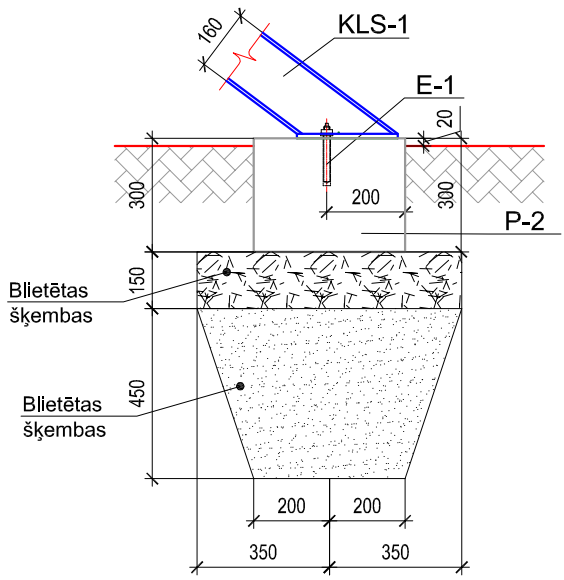

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA PAMATIEM:

Marka, pozīcija	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits gab.	Kopējais apjoms m³	Piezīmes
MP-1		Betona B20 stabveida pamats 340x340x600(h)	4	0.28	
MP-2		Betona B20 pamats 1570x400x300(h)	1	0.19	
EB-1	"HILTI" Art.Nr. 332222	Ķīm. enkurstienis HAS-E M16x125	20		

NORĀDĪJUMI:
1. Esošās ēkas izmērus un piesaistes precizēt uz vietas dabā;
2. Pirms zemes darbu sākšanas precizēt inženier komunikāciju izvietojumu darba zonā;
3. Izbūvējot ēkas pamatus nav pieļaujamā pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana. Veicot darbus, nodrošināt lietusūdens un gruntsūdeņu atsūknēšanu no būvbēdres;

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS

Objekts:
Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve
Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads

STADIJA	LAPA	IZM.	MĒROGS
TP	AR - 6		1:25

Pasūtītājs:
Valkas novada dome. Reģ.Nr.90009114839
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.
AR	VND/2014/83	

Būvpr.d.vad.	Ilze Mekša		28.02.2014.
Būvinženieris	Ingus Veiss		28.02.2014.
Izstrādāja	Jānis Borisevičs		

Lapas saturs:
Pamats P-1, P-2.

WONDERFULL ENERGY SAVING PROJECTS
SIA "WONDERFULL"
Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011,
tālr.: 20284140,
e-pasts: info@wonderfull.lv