


VIENVIRU VĀRTIŅU IZMĒRI: 1.0m, h=1.5m, SLĒDZAMI. KRĀSA VĀRTIEM - ZAĻĀ. (<http://betafence-zogi.lv> Nylofor® 3D VAI ANALOGS).

## PANEĻVEIDA NOŽOGOJUMS



PANEĻVEIDA ŽOGS NO KARSTI CINKOTA STIEPLES, PĀRKLĀTS AR PAPILDUS AIZSARGĀJOŠU, IZTURĪGU PVC SLĀNI. ACS IZMĒRS 200 X 50 mm UN 100 X 50 mm STIENŅU POSMOS, ŽOGA AUGSTUMS ≥ 1.50 m. STIEPLES DIAMETRS AR PVC ≥ 5.0 mm. BALSTI KARSTI CINKOTI NO IEKŠPUSES UN NO ĀRPUSES, PĀRKLĀTI AR POLIESTERA SLĀNI, PĀRKLĀJUMA BIEZUMS min 60 MIKRONI. KRĀSA ŽOGAM - ZAĻĀ. (<http://betafence-zogi.lv> Nylofor® 3D VAI ANALOGS).

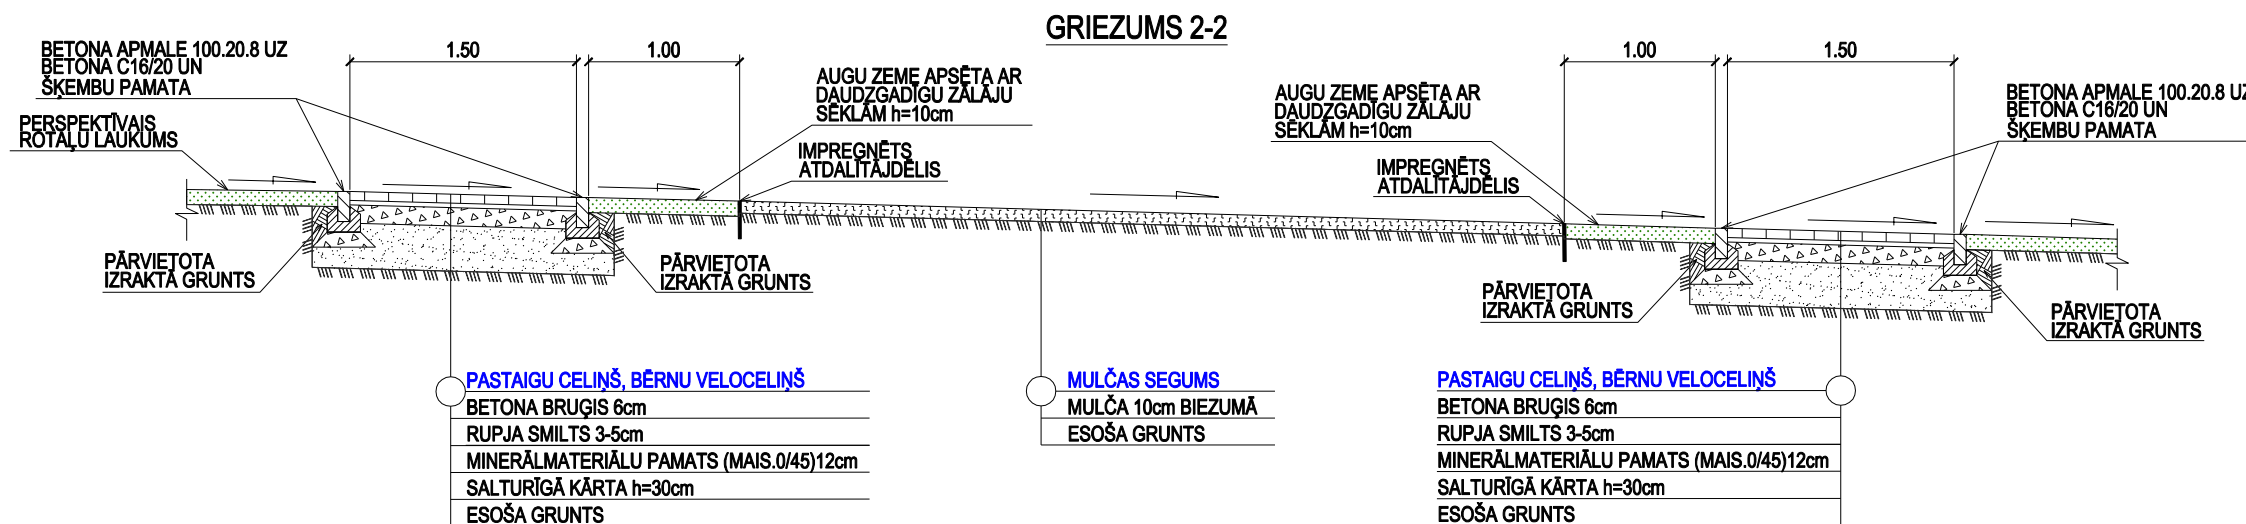

## SOLIŅA TIPS




METĀLA SOLS AR KOKA LATĀM 2000 x 750 x 500 mm PULVERKRĀSOTS, KARSTI CINKOTS, KOKS - PRIEDE KRĀSU SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU (WWW.ELKRA.LV PIEDĀVĀTAIS MODELIS - PARKA SOLS PS12 VAI ANALOGS)

## ATKRITUMU URNAS TIPS



BETONA ATKRITUMU URNA AR MARMORA APDARI (WWW.ELKRA.LV PIEDĀVĀTAIS MODELIS - BETONA ATKRITUMU URNA UB02 VAI ANALOGS)

## BETONA APMALES IZBŪVE



PIEZĪMES:  
\*DARBU DAUDZUMOS UZRĀDĪTAIS DARBA VEIDS "BETONA APMALES IZBŪVE" " (m), IETVER VISUS APMALES IZBŪVES RASĒJUMĀ UZRĀDĪTOS DARBUS, IESKAITOT ŠĶEMBU UN BETONA PAMATA IZBŪVI.

	SIA "CK" PROJEKTĒŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 ☐ tālr./fakss +371 64231636 ☐ mob. +371 26122682 ☐ ck.projekti@gmail.com	Pasūtītājs <b>VALKAS NOVADA DOME</b> Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr.: 90009114839		Objekts/Adrese <b>ROTAĻU LAUKUMS</b> Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, Kad. Nr.: 9401 008 0435	
		Būvprojekta vadītājs J.MARKEVICS	03.2013	Rasējums	Stadija
Projektdarbs	M.SMITS		03.2013	GRIEZUMI UN APRĪKOJUMA TIPI	
				Mērogs	Lapa
				M 1:50	CD-3
				Reģistrācijas numurs	
				12-2013/CK	