




CAURTEKAS Ø300 IZBŪVE

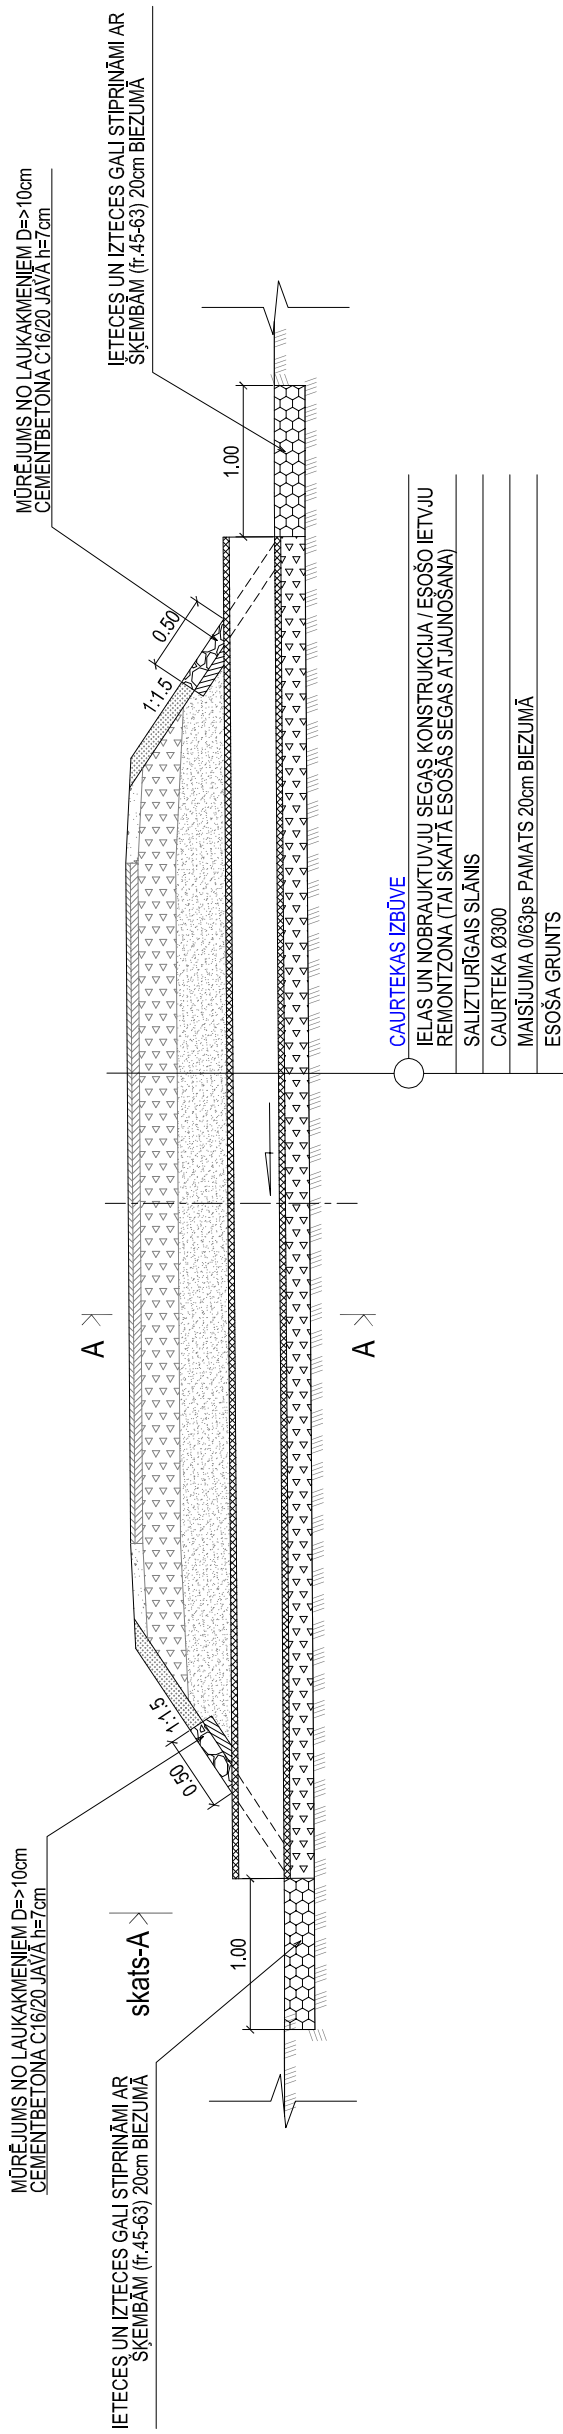

GRIEZUMS A-A

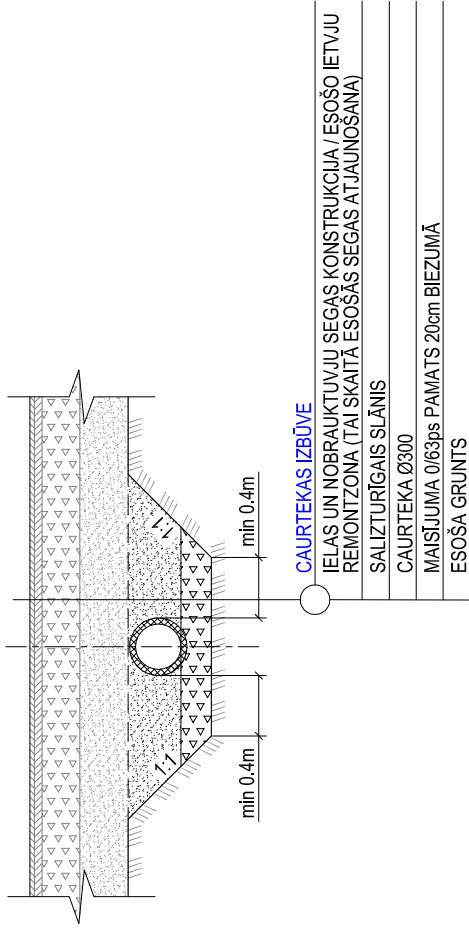


SKATS A

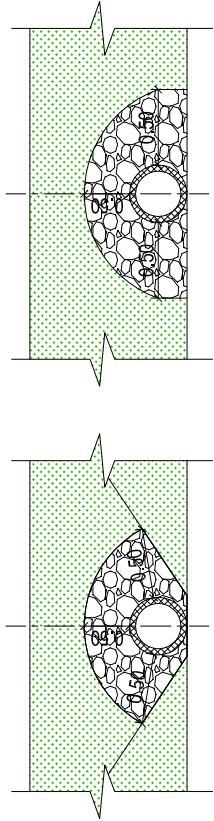

PIEZĪMES:

*DARBU DAUDZUMOS UZRĀDĪTAIS DARBA VEIDS "CAURTEKAS IZBŪVE" (m), IETVER VISUS CAURTEKAS IZBŪVES RAŠĒJUMĀ UZRĀDĪTOS DARBUS (IZŅEMOT IELAS VAI NOBRAUKTUVU SEGAS KONSTRUKCIJAS IZBŪVI, VAI ESOŠAS IETVES REMONTZONAS SEGAS KONSTRUKCIJAS ATJAUNOŠANU), IESKAITOT BŪVBEDRES RAKŠANU, AIZBĒRŠANU AR SALIZTURĪGO SLĀNI, PAMATA IZBŪVI, IETECES UN IZTECES NOSTIPRINĀŠANU AR ŠĶEMBĀM KĀ ĀRĒ CĪTUS DARBUS UN MATERIĀĻUS, KAS NEPIECIEŠAMI, LAI IZBŪVĒTU CAURTEKU PILNĀ APJOMĀ.

*CAURTEKU AIZBEROT, SMILTI BLĪVĒT KĀRTĀS, NE BIEŽĀKĀS KĀ 30cm.

	SIA "CEĻU KOMFORTS"		Pasūtītājs	VALIKAS NOVADA PAŠVALDĪBA	
	GARĀ IELA 7 - 210, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231638 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv		Objekts/Adrese	CIMZES IELA UN AUTO STĀVLAUKUMS POSMĀ NO RĪGAS IELAS LĪDZ IEBRAUKTUIVEI VALIKAS NOVADPĒTIECĪBAS MUZEJA TERITORIJĀ RĪGAS IELA 64, VALKA, VALIKAS NOVADS	
	Būvpr. vadītājs	J.MARKEVICS	Rasījums	Stadija	Lapa
	Daļas vadītājs	J.MARKEVICS		TP	CD-5
Projektaļa	J.MARKEVICS		Mērogs	M 1:50	Reģistrācijas numurs
					31-2010