

- Existing trees
Olemasolevad puud
Esošā veģetācija
- Turf
Siirdmuru
Paklājzāliens
- Wildflower lawn
Lillemuru
Plavju ziedu pļavas
- Aquatic plants
Veetaimed
Ūdens augi
- The plants must be positioned according to the average height of the water.
- Veeaimed peavad olema paigutatud vastavalt ala keskmisele veetasemele.
- Augi jānovieto atbilstoši vidējām ūdens augstumam.

Code	NEW TREES (16-18 cm circumference) / UUED PUUD (16-18cm ūmbermõõt) / N. / Hulk / Skaitls	
AS	<i>Abies sibirica</i>	Siberian fir
AR	<i>Acer rubrum</i> 'Red sunset'	Red maple 'Red sunset'
ASL	<i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum Wien'	Silver maple 'Laciniatum Wien'
AG	<i>Alnus glutinosa</i>	Black alder
MB	<i>Malus baccata</i>	Siberian crab apple
MP	<i>Malus x purpurea</i> 'August Vaga'	Flowering Crab Apple 'August Vaga'
PAM	<i>Phellodendron amurense</i>	Amur cork tree
PA	<i>Picea abies</i>	Norway spruce
PO	<i>Picea omorica</i>	Siberian spruce
PM	<i>Prunus maackii</i>	Manchurian cherry
PS	<i>Prunus sargentii</i> 'Accolade'	Sargent's Cherry 'Accolade'
PV	<i>Prunus virginiana</i> 'Schubert'	Virginia Bird Cherry 'Schubert'
QRF	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	Upright English oak
QRU	<i>Quercus rubra</i>	Northern red oak
SA	<i>Salix alba</i>	White willow
SF	<i>Salix fragilis</i> 'Bullata'	Brittle willow 'Bullata'
SAE	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis'	Rowan 'Edulis'
SG	<i>Sorbus hybr.</i> 'Granatnaja'	Finnish Whitebeam 'Granatnaja'
SI	<i>Sorbus intermedia</i> 'Briezis'	Swedish whitebeam 'Briezis'
UL	<i>Ulmus laevis</i>	European white elm
Total / Kokku/ Kopā		155

Soil for trees / Kasvumuld puudele / Augsnes maisījums kokiem 252.2 m³

Shrub area / Ala pöösastele / Krūmu zona 1405 m²


Soil for shrubs / Kasvumuld pöösastele / Augsnes maisījums krūmiem (0.3 m³) 866.3 m³

No.	NEW SHRUBS 3l vase / UUED PÖÖSAD 3l vaas / JAUNI KRŪMI 3l vāze	Approx. Area / Alca / Zona apm. (m²)	Density (plants/m²) / Tihedus (taimes/m²) / (augl/m²)
1	<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Chief'	Japanese barberry 'Red Chief'	85 3
2	<i>Cornus stolonifera</i> 'Flaviramea'	Golden-twig dogwood 'Flaviramea'	35.6 2
3	<i>Cornus stolonifera</i> 'Kelsey'	Dwarf Dogwood 'Kelsey'	69.9 2
4	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pink Winky'	Panicked hydrangeas 'Pink Winky'	19 2
5	<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet'	Flaky juniper 'Blue Carpet'	51.8 2
6	<i>Juniperus x pfitzeriana</i> 'Gold Star'	Pfitzer juniper 'Gold star'	32.1 2
7	<i>Microbiota decussata</i>	Siberian cypress	59 2
8	<i>Philadelphus x Lemoinei</i>	Mock-orange 'Lemoinei'	94.8 3
9	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo'	Common ninebark 'Diabolo'	104.8 2
10	<i>Pinus mugo</i> 'Pumilio'	Creeping pine 'Pumilio'	281.5 4
11	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Pink queen'	Shrubby cinquefoil 'pink queen'	20.8 3
12	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood'	Shrubby cinquefoil 'Abbotswood'	25.9 4
13	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Hopley's Orange'	Shrubby cinquefoil 'Hopley's Orange'	24.5 3
14	<i>Ribes alpinum</i>	Mountain currant	70.9 5
15	<i>Ribes aureum</i>	Golden currant	35.8 5
16	<i>Salix repens</i> 'Argentea'	Silverleaf Creeping Willow	62.2 3
17	<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor Gold'	Birchleaf spirea 'Tor Gold'	82.6 5
18	<i>Spiraea nipponica</i> 'Halwards Silver'	Japanese spiraea 'Halwards Silver'	16.7 3
19	<i>Spiraea japonica</i> 'Arnold'	Japanese spiraea 'Arnold'	82.4 3
20	<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	Spiraea japonica 'Little Princess'	53.5 3
21	<i>Geranium spp</i>	Hardy geranium spp	53 10
22	<i>Vinca minor</i> spp	Lesser periwinkle spp	67 10
Total shrubs / Pöösad kokku / Krūmi kopā m²		1443.8	


No.	NEW CREEPERS / UUED RONITAIMED / JAUNI VĪTENAUGI	N./Hulk/Skaits	Area / Ala / Zona
1	<i>Clematis alpina</i> 'Estrella'	Alpine clematis 'Estrella'	31 1 plant/m
2	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Five-leaved ivy	36 1 plant/2m
Total / Kokku/ Kopā		67	

Soil for creepers / Kasvumuld ronitaimedele / Augsnes maisījums (0.3 m³) 6 m³


No.	NEW AQUATIC PLANT / UUED VEETAIMED / JAUNI ŪDENSaugi	Plant/m² / Taim/m² / Augs/m²	Height / Kõrgus / Augstums (cm)	Depth / Sugavus / Dziļums (cm)	N.
1	<i>Acorus calamus</i> 'Variegatus'	Sweet flag 'variegatus'	10	40-50	0-30 0
2	<i>Carex muskingumensis</i>	Muskingum sedge	6	70-100	0-10 0
3	<i>Eniophorum angustifolium</i>	Common cottongrass	4	40-80	0-10 0
4	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hemp-agrimony	5	30-110	0-10 0
5	<i>Glyceria maxima</i> 'Variegata'	Great Manna Grass	3	80-100	0-10 0
6	<i>Iris ensata</i> (syn. <i>kaempferi</i>)	Japanese water iris	10	80-100	0-10 0
7	<i>Iris laevigata</i> 'Snowdrift'	Rabbit-ear iris 'Snowdrift'	10	70-90	0-30 0
8	<i>Iris pseudacorus</i>	Yellow flag	6	80-100	0-30 0
9	<i>Iris pseudacorus</i> 'Variegata'	Yellow flag 'Variegata'	6	80-100	0-50 0
10	<i>Lythrum salicaria</i>	Purple loosestrife	5	60	0 0
11	<i>Mentha aquatica</i>	Water mint	8	20-50	0-20 0
12	<i>Polygonum bistorta</i>	Common bistort	10	30-80	0-10 0
13	<i>Sorbus lacustris</i>	Lakeshore bulrush	5	50-200	10-40 0
14	<i>Thypha minima</i>	Dwarf bulrush	5	50-80	10-30 0
15	<i>Typha latifolia</i>	Broadleaf cattail	4	250	0 0
Area / Ala / Zona m²		359			
Total plants / Taimi kokku / Augi kopā		2622			




PLANTING INSTRUCTIONS / ISTUTUSJUHIŠ / STĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

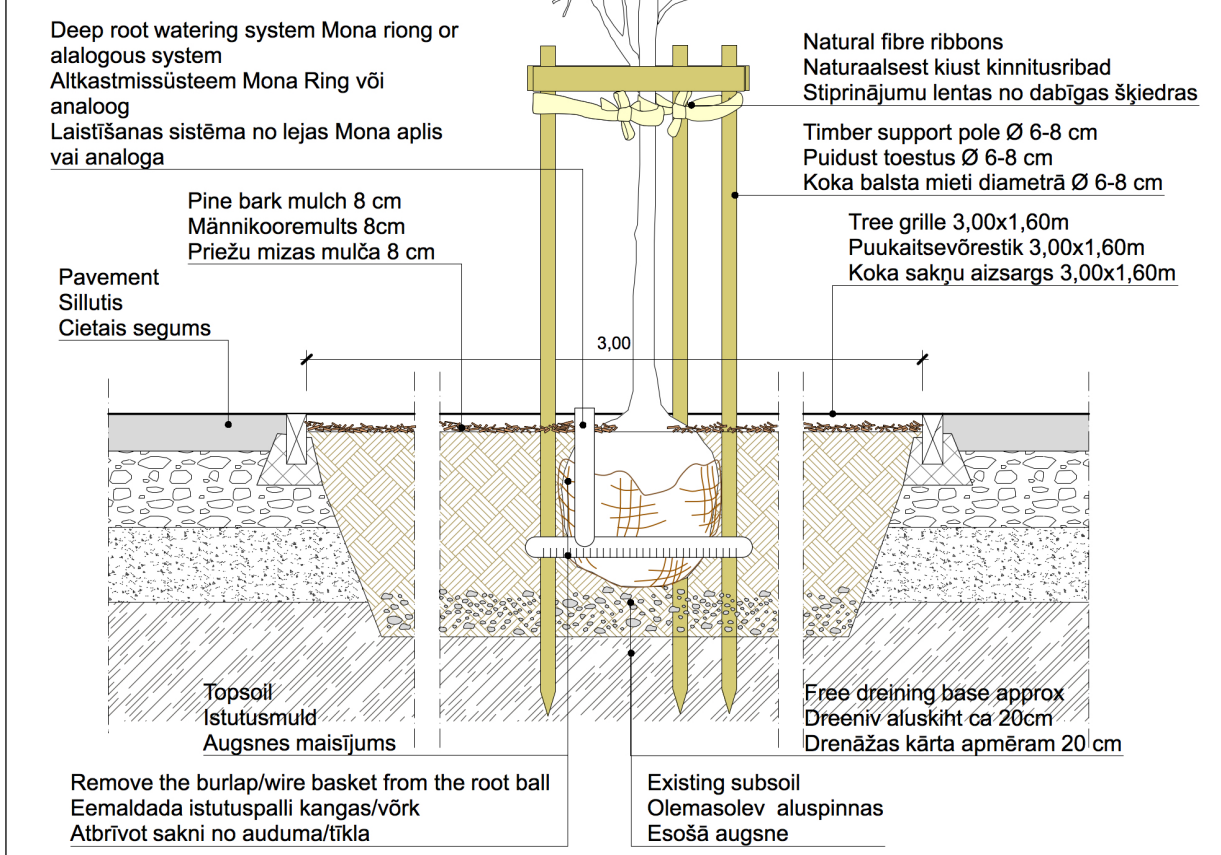

PLANTING INSTRUCTIONS / ISTUTUSJUHIŠ / STĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

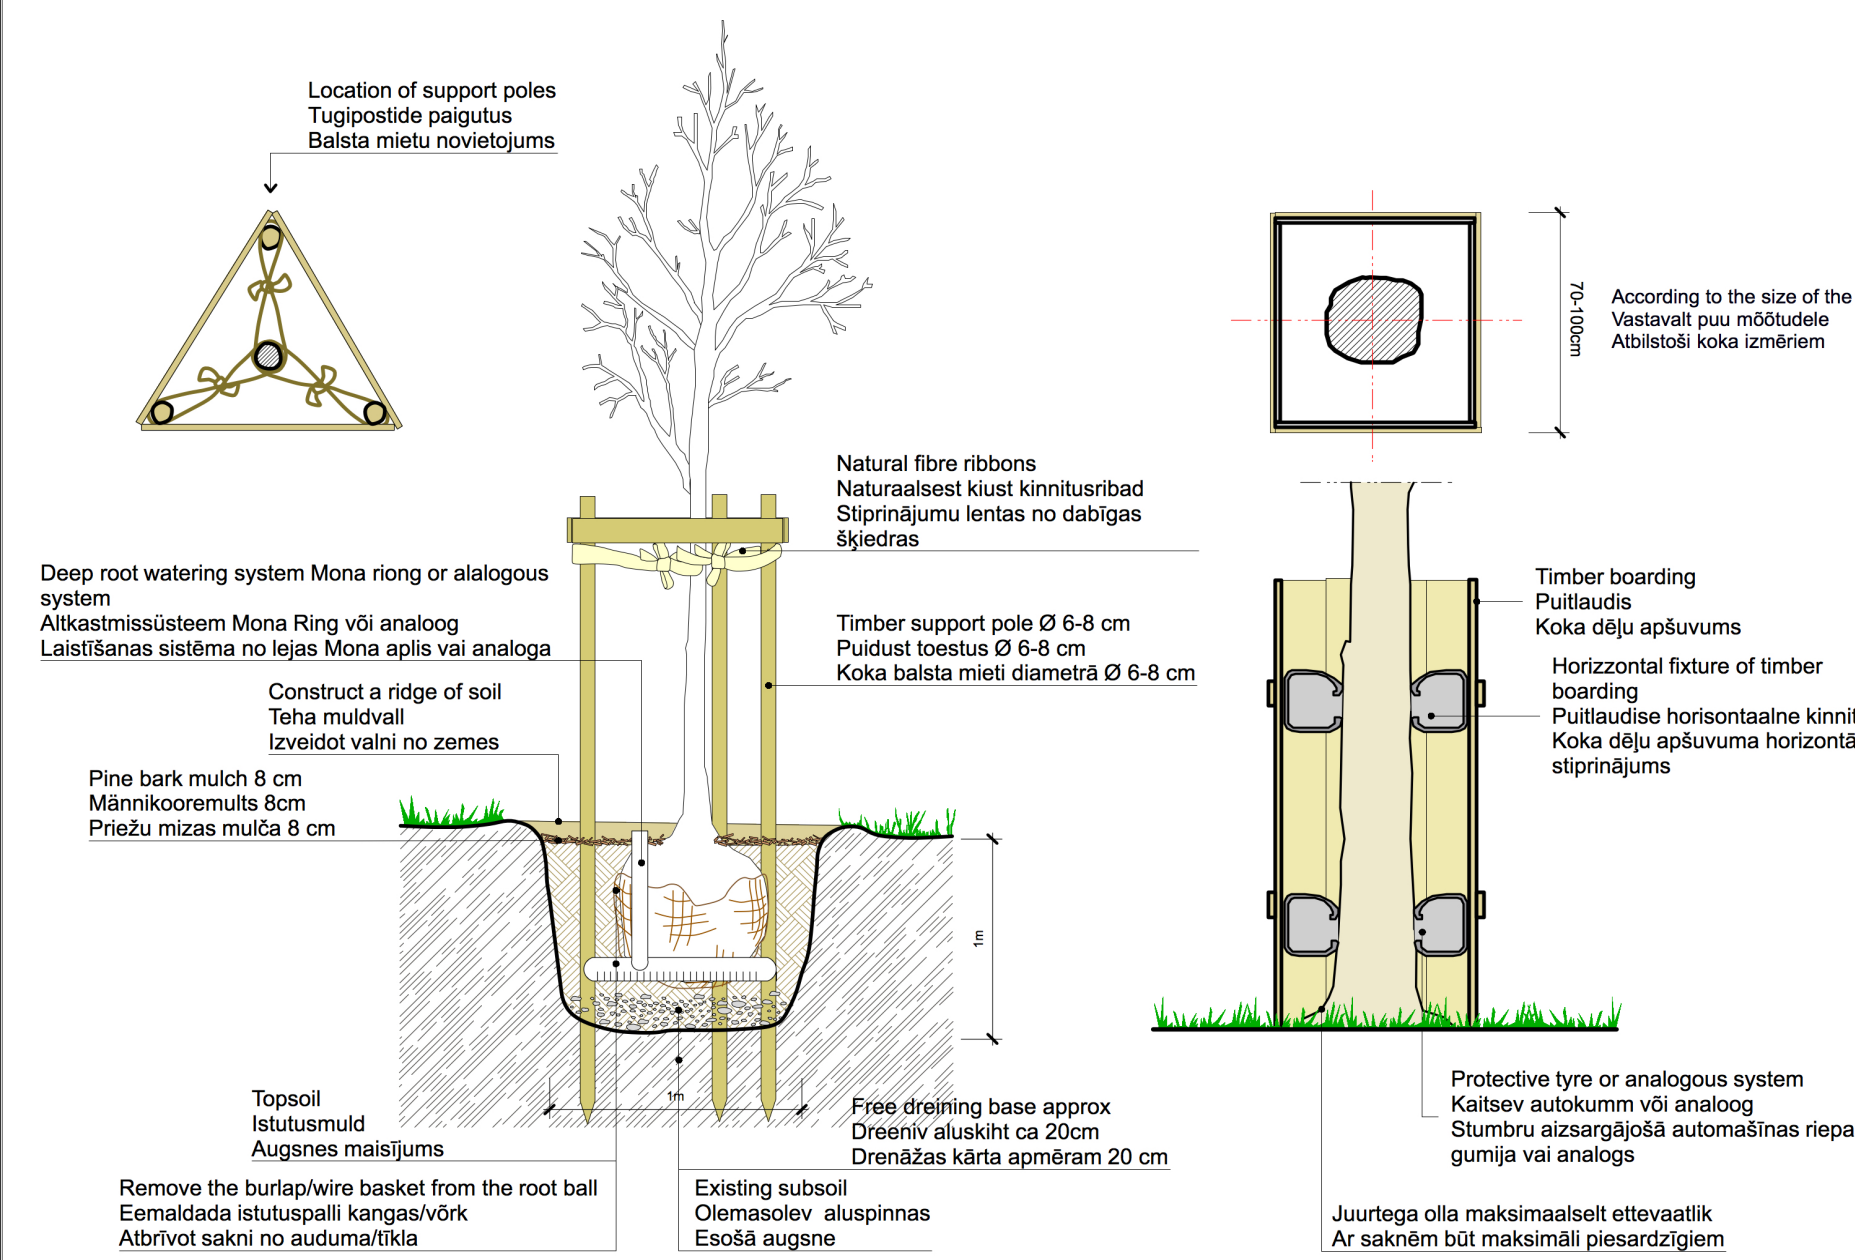

SHRUB PLANTING SCHEME PÖÖSASTE ISTUTUSŠKEEM KRŪMU STĀDĪŠANAS ŠHĒMA

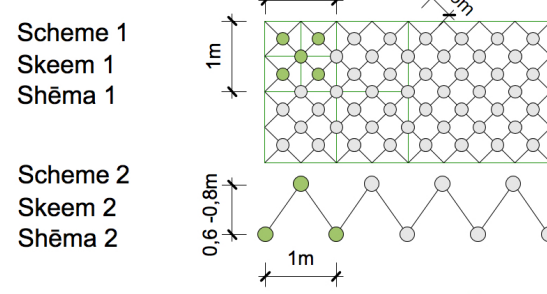

To separate the planting areas of shrubs from the lawn, the shrubs should be planted on raised beds (20 cm) as shown in the Figure.

Pöösaste istutuslade eraldamīseks mūrīpīnnā, tūleb nēd tēha tīstetud pēnrrale (20cm), nagu nāidatūd īpnēisēl.

Lai nodalītu krūmu stādījumu apdōbes no zālēna vīrsmas, tīe jāstādā paceltā dōbē (20 cm) atbīlstoši zīmējuma redzamajam.

MODIFICATION/NOIDĪKĀTSĪDŌM	DATE/DAUPRE/DAVUMS	DESCRIPTION / KĪRĒLĪDUS / APRĀSĪTS	RESPONSIBLE / VĀSTUTĀT / ATBĪLD
MODIFIKĀCIJA			
PROJECT PHASE / PROJEKTI STĀDIJUMS / PROJEKTA STĀDIJA	PŌHĪPROJEKT		BŪVĪPROJEKTS
PROJECT	CENTRAL AREA AND PEDESTRIAN STREET IN VALGA-VALKA TWIN TOWN CENTRE BUILDING DESIGN	VALGA-VALKA KAKSĪKLINNA KESKLINNA RAJATISĒ EHĪTUSPROJEKT	PROJEKTS VALGAS - VALKAS DVĪNŪ PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
PART / OSA / DAĻA	ARHITEKTURNE OSA ARHITEKTUUR, DETAILĪD		ARHITEKTURAS DAĻA ARHITEKTURAS RISINĀJUMI, DETALIZĒTĒ
ADDRESS / ADDRESS / ADRESĒ	Raja, Tartu ja Sōpruse tn, Valga līnn, Valgamaa, Eestī		Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
DEVELOPERS / TELLJA / PASĪDĪTĀJS	VALGA LINNAVALĪTUS		VALKAS NOVADA DOME
DESIGNERS / PROJEKTEERĪJA / PROJEKTETĀJI	In Project Studio Barcelona S.C.P		Keskkonnaprojekt
TITLE OF DRAWING / JOONIS NĪKĪTULĪ / RĪSEJUMS	VEGETATION / VEĢETĀCIJAS APZĀLUMŌSANAS PRIEKŠLĪKUMS		
FILE / JOONIS DĪGMAKSES / ARĪVA NĪVURS	IN1601_PP_AA-4-02_Vegetation proposal		SCALE / MŌKTRĀJA / MĒRĪGĪS 1:500
PROJECT CODE/PROJEKTI KŌD/PROJEKTA KŌDS	IN1601		PROJECT DATE/PROJEKTA DATUMS 21.05.2016
CONTRACT/ĪRĒLĪDUSĒTĪRĒLĪDUMS	VND/4-22/16/445		NUMBER OF PAGES / LĪDUSĒLĪDUSĒTĪRĒLĪDUSĒTĪRĒLĪDUS 35
RESPONSIBLE / VĀSTUTĀT / SĀDĀJĀS VĒDĪGĀ	Gianfranco Franchi - Rīsa Sēpīg		AA
DESIGNER / PROJEKTEERĪJA / SĀDĀJĀGĀ	Gianfranco Franchi - Rīsa Sēpīg		