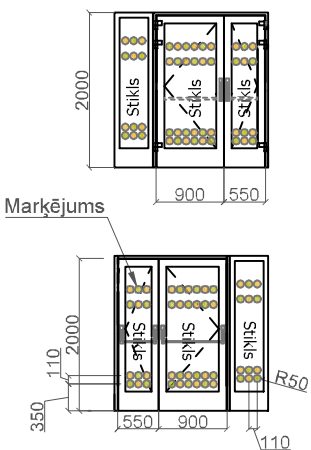



Apz.	Shēma	Vērtnes izmēri hxb, mm	Skaits	Piezīmes
D-4		2000x1800	1 GB.	1) Ugunsdrošas koka durvis ar augstspiediena plastikāta (HPL) virskārtu 2) Ugunsizturības pakāpe: EI30 3) Stiklojums: 10mm rūdīts stikls 4) Krāsa: balta 5) Eņģes regulējamas 6) Bļivgumija: iestrādāta vērtnē 7) Slēdzene: panikas rokturstanga, slēdzamas 8) Durvju aizvērējs ar slīdošo kanālu, piem. DORMO TS 93 vai analogs 9) Nodrošināt automātisko durvju aizvēršanos ugunsgrēka trauksmes gadījumā; 10) Durvju stiklojums markēts trīs augstumos: 0.35 m, 1,4 un 1,6 m. Markējuma krāsas pēc NCS standarta: S 1070-Y30R; S 0570-Y10R; 11) Markējumam jābūt necaurspīdīgam (markējums, kuram nespīd cauri gaisma). 12) Grīdā montēt durvju atduras maksimums 2 cm augstas.
D-5		2000x900	1 GB.	1) Ugunsdrošas gludas koka durvis ar augstspiediena plastikāta (HPL) virskārtu; 2) Ugunsizturības pakāpe: EI30; 3) Krāsa: balta 4) Eņģes regulējamas; 5) Bļivgumija: iestrādāta vērtnē; 6) Slēdzene: cilindriska; 8) Stiklojums: 10mm rūdīts stikls; 9) Nodrošināt automātisko durvju aizvēršanos ugunsgrēka trauksmes gadījumā 10) Durvju aizvērējs ar slīdošo kanālu, piem. DORMO TS 93 vai analogs 11) Durvju brīvais platums paredzēt ne mazāku kā 900x2000 mm 12) Grīdā montēt durvju atduru maksimums 2 cm augstu.

Atbildīgais projektētājs: <div>JD projekts</div> Arhitektūra un projektēšana				www.jdprojekts.lv T:22310376	Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839	Sadaļa AR-arhitektūras risinājumi		
					Būvobjekta nosaukums, adrese: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpuss, multifunkcionālas mācību vides izveide	Stadija AK	Rasējuma Nr. AR-12	Lapu sk.
	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.	Rasējuma nosaukums, mērogs: DURVJU SPECIFIKĀCIJA PAZEMES STĀVAM M 1:100			Pasūtījuma Nr. VND/4-22/17/258	
Atb. speciālists	A. Račinskis		27.10.2017					
Teh.izstrādātājs	L.Kozule		27.10.2017					
							Arhīva Nr. 2017-12	II KĀRTA