


VISI VINILA GRĪDAS SEGUMI
ATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM:


- Heterogēns PVC grīdas segums
- Nodilumizturība: EN-ISO 10874 - 34.-43.klase;
- Biezums: EN-ISO 24346 - 2.0 mm;
- Aizsargkārtā: EN-ISO 24340 - 0.7 mm;
- Platums: EN-ISO 24341 - 2 m;
- Pretslīde: DIN 51130 R10
- Paliekošais iespiebums: EN-ISO 24343-1 ≤ 0.05 mm,
- Izmēru stabilitāte: EN-ISO 23999 <0.1%

KRĀSU KARTE SIENU LINOLEJAM, M 1:50
Telpa 1.11.

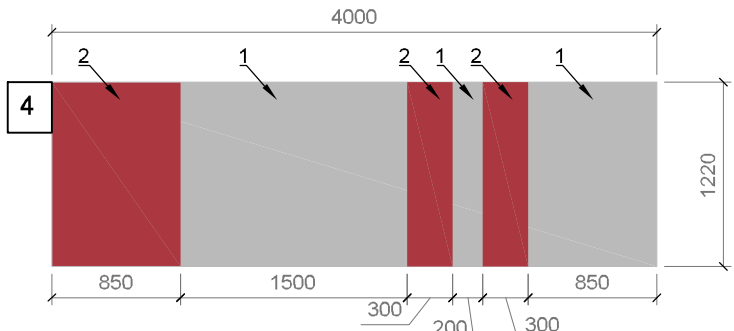


Telpa 1.05. bxxh=2500x1220 mm, krāsa Forbo poppy seed

KRĀSU KARTE LINOLEJAM

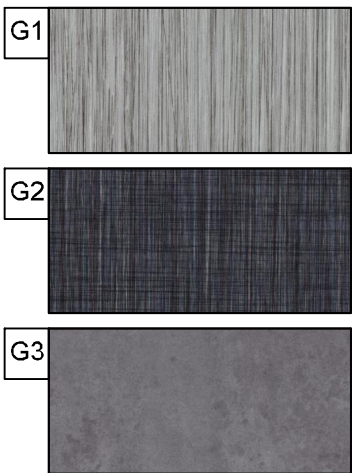

- Forbo Eternal material vai ekviv.,
-Dizains: Silver stripe
Apjoms: 92.6 m2
- Forbo Eternal material vai ekviv.,
-Dizains: Indigo woven
Apjoms: 112.9 m2
- Forbo Eternal material vai ekviv.,
-Dizains: Beton concrete
Apjoms: 29.3 m2

KRĀSU KARTE SIENĀM

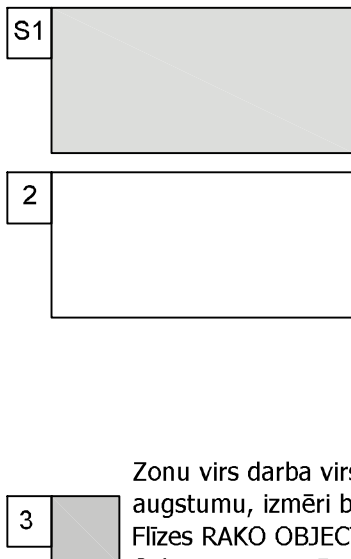

- Krāsa sienām.
Tikkurila Joker vai ekviv.
Tonis: G499
Tuvākais tonis pēc NCS standarta: S 1002-G
Apjoms: 401.5 m2
- Griestu, durvju aplodu un logu ailu, aplodu
un palodžu apdare balta.
Tikkurila Joker vai ekviv.
Tonis: G497

- 3 Zonu virs darba virsmas flīzēt, sākot ar izlietnes
augstumu, izmēri bxxh=4500x400 mm
Flīzes RAKO OBJECT vai ekviv.
Colour one, matētas
Materiāls: Keramika
Izmērs: 200x200 (198x198) mm
Krāsa: RAKO RAL 0008500
Apjoms: 18 m2

- GRĪDLĪSTE
I kārtā 100 m, II kārtā 20.4 m
Veidot jaunas, analogas esošajām.
Izmērs hxb: ~280x30 mm
Materiāls: koks, priede, krāsota
Metāla daļu neveidot.
Krāsa: maksimāli līdzīga durvju krāsai
Demontāžas laikā saglabāt nelielus paraugus
no katras telpas, norādot telpas numuru, kurā
grīdlīste demontēta, lai būtu iespējams



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

- Projektējamā zona
- Perimetrs, pa kuru izvietot grīdas listi
- Projektētās augstuma atzīmes

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
- Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garant. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli;
- Pirms pilnīgas sienas noklāšanas ar krāsu, to uzklāt uz krāsojamās sienas 1x1m lielā laukumā, pārbaudot toņa atbilstību vēlamajam.
- Sienas krāsot līdz atzīmei 2,90 m, atstājot maliņu krāsotu griestu krāsā.
- Paredzēt ventilācijas šahtu kanālu tīrīšanu.
- Esošās apkures caurules attīra un tad krāso sienas tonī ar karstumizturīgu krāsu.
- Materiālu daudzums norādīts bez rezerves;
- Telpu krāsu karti skat. lapā AR-05.

Atbildīgais projektētājs:		www.jdprojekts.lv 7:22310376		Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		Sadaļa AR-arhitektūras risinājumi	
Būvobjekta nosaukums, adrese: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas korpus, starppriekšmetu mācību un inovāciju centra izveide		Būvobjekta nosaukums, mērogs: TELPU SIENU, GRIESTU UN GRĪDU KRĀSU UN MATERIĀLU KARTE M 1:100		Stadija AK		Rasējuma Nr. AR-02	
Atbild. būvspec. A. Račinskis		Dat. 27.10.2017		Pasūtījuma Nr. VND/4-22/17/258		Lapu sk.	
Teh.izstrādātājs: L.Kozule		27.10.2017		Arhīva Nr.		2017-12	